Refroidisseurs, Pompes à Chaleur - Epinal

RTSF G 050Hi

Fabrication: Charmes, France

Produit entièrement personnalisé (non standard)

General Information

Puissance Froide Brute	**174.6 kW**	EER Brut	**2.65 kW/kW**
Puissance Froide Nette	**173.8 kW**	EER Net	**2.60 kW/kW**
Puiss. Calorifique Brute	**241.1 kW**	COP Brut	**3.66 kW/kW**
Puiss. Calorifique Nette	**241.4 kW**	COP Net	**3.61 kW/kW**
Refrigerant	**R1234ze (HFO)**	COP "Global" Brut	**6.31 kW/kW**
Charge Refrigerant	**31 kg**		
Charge d'huile	**7 kg**		

Evaporator Information

Temp. Entrée	**25.0 °C**	Type de fluide	**Water**
Temp. Sortie	**20.0 °C**	Concentration Antigel	**0%**
Débit	**8.6 l/s**	Facteur d'encrassement	**0.01760 K*m²/kW**
Perte de Charge	**41.5 kPa**	Taille Evaporateur	**D**
		Type et Nb de Plaques	**VH500TH // 140 Plaq.**

Condenser Information


Temp. Entrée	**55.0 °C**	Type de fluide	**Water**
Temp. Sortie	**65.0 °C**	Concentration Antigel	**0%**
Débit	**6.0 l/s**	Facteur d'encrassement	**0.04400 K*m²/kW**
Perte de Charge	**13.2 kPa**	Taille Condenseur	**D**
Cond application	**High temp (<80C)**	Type et Nb de Plaques	**B500TM // 80 Plaq.**


Electrical Information

Tension d'alimentation	**400/50/3**	Type de Démarrage	**AFD**
Puissance Elec Selection :	**65.9 kW**	Courant Maxi :	**136 A**
Freq.Var / %Ouv.SV :	**50 Hz // 100%**	Freq.Var Maxi (Hz)	**50.00**

Dimensions

Longueur	**2241 mm**
Largeur	**901 mm**
Hauteur	**1941 mm**
Poids	**1442 kg**

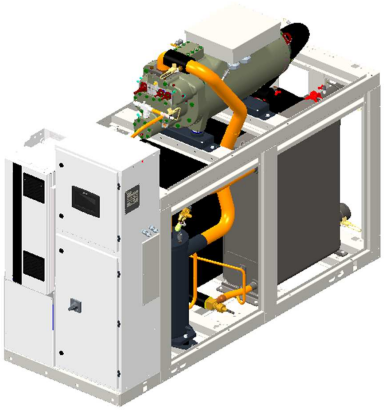

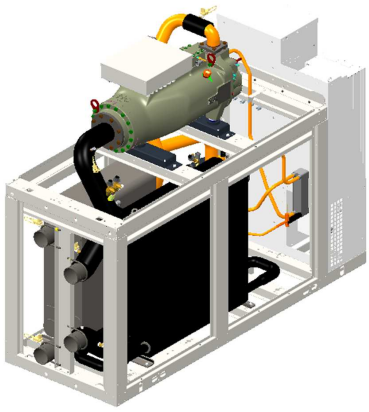

Avertissement : les données fournies sont préliminaires et sujettes à modification.

28/01/2019