AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE IDF SUD

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

VILLE DE PARIS
Direction des Finances et des Achats - 7 Avenue de Porte d'Ivry
75013 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 0021G001049
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 07/01/2021
Reférence mandataire : STV Nord Ouest

DÉSIGNATION DU BIEN

STV Nord Ouest
24 avenue Niel
75017 PARIS

PROPRIÉTAIRE

VILLE DE PARIS
Direction des Finances et des Achats - 7 Avenue de Porte d'Ivry
75013 PARIS

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Absence

CREP


Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 3).
Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 2).
Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 1).
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3.
Le présent rapport a été transmis en préfecture.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 24 avenue Niel 75017 PARIS

Référence client : STV Nord Ouest

Désignation : STV Nord Ouest

Date de construction : Avant 1900

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
VILLE DE PARIS
Direction des Finances et des Achats - 7 Avenue de Porte d'Ivry
75013 PARIS

Donneur d'ordre :
VILLE DE PARIS
Direction des Finances et des Achats - 7 Avenue de Porte d'Ivry
75013 PARIS

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : GUASCH FERRER EDDY

Accompagnateur : ()

Date de repérage 07/01/2021

Numéro attestation : DTI/1906-007

Délivré le : 29/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 22/01/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/01/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+4 - Vol 1 (Circul. 1)	R+4 - Vol 2 (ESC)
R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	R+4 - Vol 4 (Sanitaires)
R+5 - Vol 5 (Circul.)	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)
R+3 - Vol 7 (Bureau 32)	R+3 - Vol 8 (Bureau 33)
R+3 - Vol 9 (Circul.)	R+3 - Vol 10 (Bureau 35)
R+3 - Vol 11 (Bureau 34)	R+3 - Vol 12 (Bureau 36)
R+3 - Vol 13 (ESC)	R+3 - Vol 14 (Circul.)
R+2 - Vol 15 (Bureau 27)	R+2 - Vol 16 (Bureau 26)
R+2 - Vol 17 (Bureau 20)	R+2 - Vol 18 (Bureau 25)
R+2 - Vol 19 (Bureau 21)	R+2 - Vol 20 (Bureau 23)
R+2 - Vol 21 (Bureau 24)	R+2 - Vol 22 (Circul.)
R+2 - Vol 23 (Sanitaires)	R+2 - Vol 24 (ESC)
R+1 - Vol 25 (Bureau 13)	R+1 - Vol 26 (Bureau 14)
R+1 - Vol 27 (Bureau 15)	R+1 - Vol 28 (Circul.)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

-Réfection de la peinture.
-Remplacement des minuiseries.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Site STV NORD OUEST

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 1 (Circul. 1) - Vol 2 (ESC) - Vol 3 (Bureau 40) - Vol 4 (Sanitaires)	
Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 2 (ESC)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 5 (Circul.)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 6 (Bureau 31) - Vol 7 (Bureau 32) - Vol 8 (Bureau 33) - Vol 9 (Circul.) - Vol 10 (Bureau 35) - Vol 11 (Bureau 34) - Vol 12 (Bureau 36)	
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 9 (Circul.) - Vol 10 (Bureau 35) - Vol 11 (Bureau 34) - Vol 13 (ESC) - Vol 14 (Circul.)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 15 (Bureau 27) - Vol 16 (Bureau 26) - Vol 17 (Bureau 20) - Vol 18 (Bureau 25) - Vol 22 (Circul.) - Vol 23 (Sanitaires) - Vol 24 (ESC)	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 15 (Bureau 27) - Vol 22 (Circul.) - Vol 24 (ESC)	
Revêtement de sol	R+2	Vol 15 (Bureau 27) - Vol 16 (Bureau 26) - Vol 19 (Bureau 21) - Vol 20 (Bureau 23) - Vol 21 (Bureau 24)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 25 (Bureau 13) - Vol 26 (Bureau 14) - Vol 27 (Bureau 15) - Vol 28 (Circul.) - Vol 29 (ESC)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 28 (Circul.)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

-Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

-Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

-Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 3 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°1 - 1	P1	Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 3 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°2 - 1	P2	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 3 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		0021G00104 9 n°2 - 1	P2	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 3 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°3 - 1	P3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 1 (Circul. 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°4 - 1	P4	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 2 (ESC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°5 - 1	P5	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 9 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		0021G 00104 9 n°5 - 1	P5	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 2 (ESC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement		0021G 00104 9 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		0021G 00104 9 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 4 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°8 - 1	P8	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 4 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°9 - 1	P9	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 4 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		0021G00104 9 n°9 - 1	P9	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 5 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°10 - 1	P10	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 5 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°11 - 1	P11	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 (Bureau 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 6 (Bureau 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		0021G 00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		0021G 00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		0021G 00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7 (Bureau 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		0021G00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		0021G00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 (Bureau 31) - Vol 10 (Bureau 35) - Vol 11 (Bureau 34) - Vol 7 (Bureau 32) - Vol 8 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		0021G00104 9 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 6 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°14 - 1	P14	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 8 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 (Bureau 32) - Vol 8 (Bureau 33) - Vol 10 (Bureau 35) - Vol 11 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		0021G 00104 9 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°16 - 1	P16	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		0021G 00104 9 n°16 - 1	P16	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 12 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°17 - 1	P17	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12 (Bureau 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°18 - 1	P18	Peinture Effritable Bleu Gris Fibres Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12 (Bureau 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		0021G00104 9 n°18 - 1	P18	Peinture Effritable Bleu Gris Fibres Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 9 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°19 - 1	P19	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 16 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		0021G 00104 9 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 16 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		0021G 00104 9 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 18 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		0021G 00104 9 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 18 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		0021G 00104 9 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 16 (Bureau 26) - Vol 18 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18 - S19 - S20 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		0021G 00104 9 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (Bureau 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°21 - 1	P21	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 15 (Bureau 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		0021G00104 9 n°21 - 1	P21	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 16 (Bureau 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		0021G00104 9 n°21 - 1	P21	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 18 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		0021G00104 9 n°21 - 1	P21	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 18 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		0021G00104 9 n°21 - 1	P21	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (Bureau 27) - Vol 16 (Bureau 26) - Vol 18 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P21 - S16 - S17 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		0021G00104 9 n°21 - 1	P21	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 18 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°22 - 1	P22	Peinture Effritable Orange Beige Enduit Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°23 - 1	P23	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		0021G00104 9 n°23 - 1	P23	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 17 (Bureau 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 17 (Bureau 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		0021G00104 9 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 17 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement		0021G00104 9 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 17 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°27 - 1	P27	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°28 - 1	P28	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		0021G 00104 9 n°28 - 1	P28	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 23 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		0021G 00104 9 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (ESC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°35 - 1	P35	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (ESC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		0021G 00104 9 n°35 - 1	P35	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°37 - 1	P37	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		0021G 00104 9 n°37 - 1	P37	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		0021G 00104 9 n°37 - 1	P37	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		0021G 00104 9 n°37 - 1	P37	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 13) - Vol 26 (Bureau 14) - Vol 27 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		0021G 00104 9 n°37 - 1	P37	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°38 - 1	P38	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		0021G 00104 9 n°38 - 1	P38	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		0021G 00104 9 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		0021G 00104 9 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Circul.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		0021G 00104 9 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°40 - 1	P40	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Circul.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		0021G 00104 9 n°40 - 1	P40	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 2 (ESC)	Plafonds	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement	Sous face d'escalier	0021G 00104 9 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 13 (ESC)	Plafonds	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Sous face d'escalier	0021G 00104 9 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9 (Circul.)	Plafonds	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10 (Bureau 35)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		0021G 00104 9 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11 (Bureau 34)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		0021G 00104 9 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Circul.)	Plafonds	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		0021G 00104 9 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10 (Bureau 35) - Vol 11 (Bureau 34) - Vol 14 (Circul.)	Plafonds	Enduits plâtre	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		0021G 00104 9 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (Bureau 27)	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24 (ESC)	Plafonds	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°36 - 1	P36	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 (Circul.)	Plafonds	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		0021G 00104 9 n°36 - 1	P36	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 28 (Circul.)	Plafonds	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°41 - 1	P41	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 15 (Bureau 27)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P30	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°30 - 1	P30	Moquette Souple Fibreux Vert Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 16 (Bureau 26)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P31	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°31 - 1	P31	Moquette Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 19 (Bureau 21)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°32 - 1	P32	Moquette Souple Fibreux Bleu Colle Souple Jaune Matériau Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 21 (Bureau 24)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P33	Réalisation d'un prélevement		0021G 00104 9 n°33 - 1	P33	Moquette Souple Fibreux Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 20 (Bureau 23)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		0021G 00104 9 n°33 - 1	P33	Moquette Souple Fibreux Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

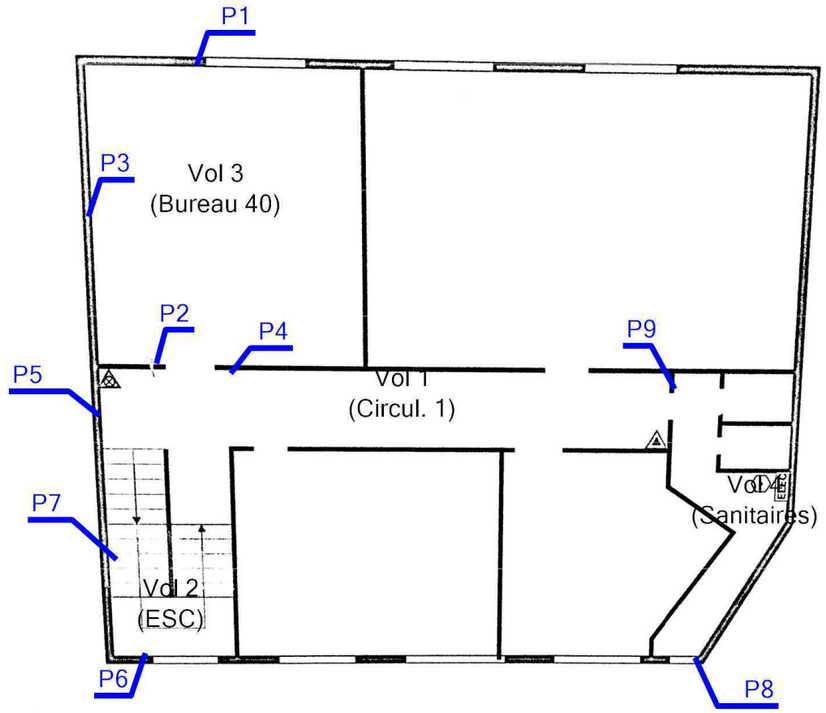


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

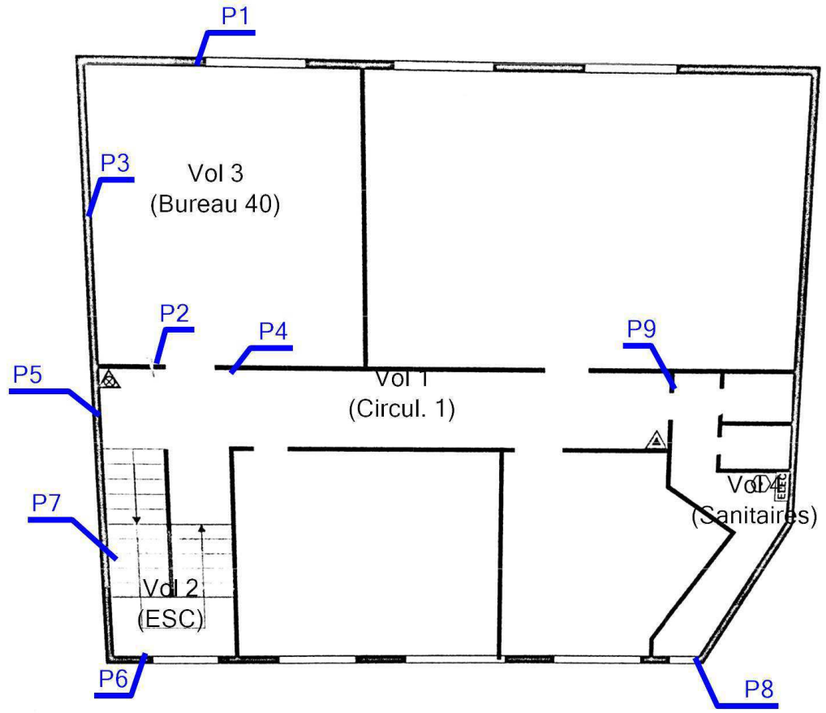


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

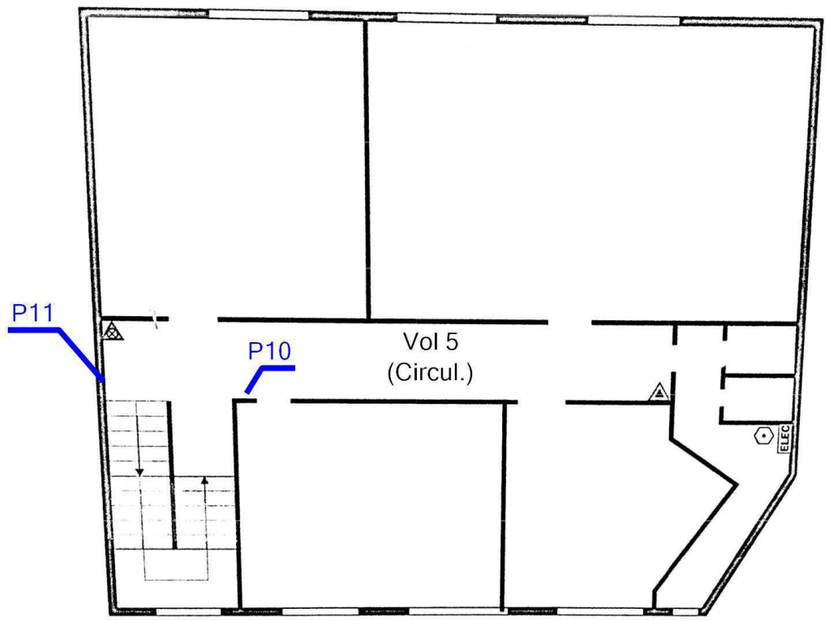


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

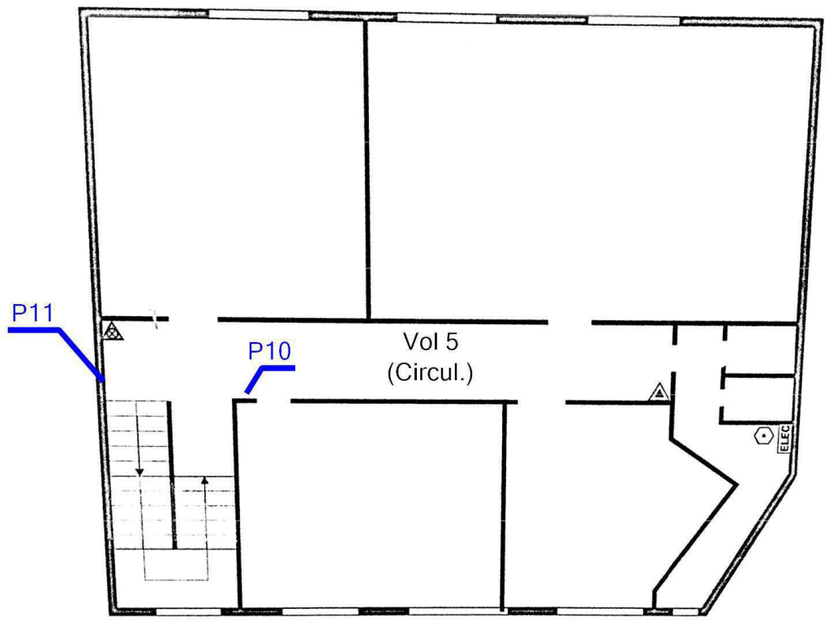


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

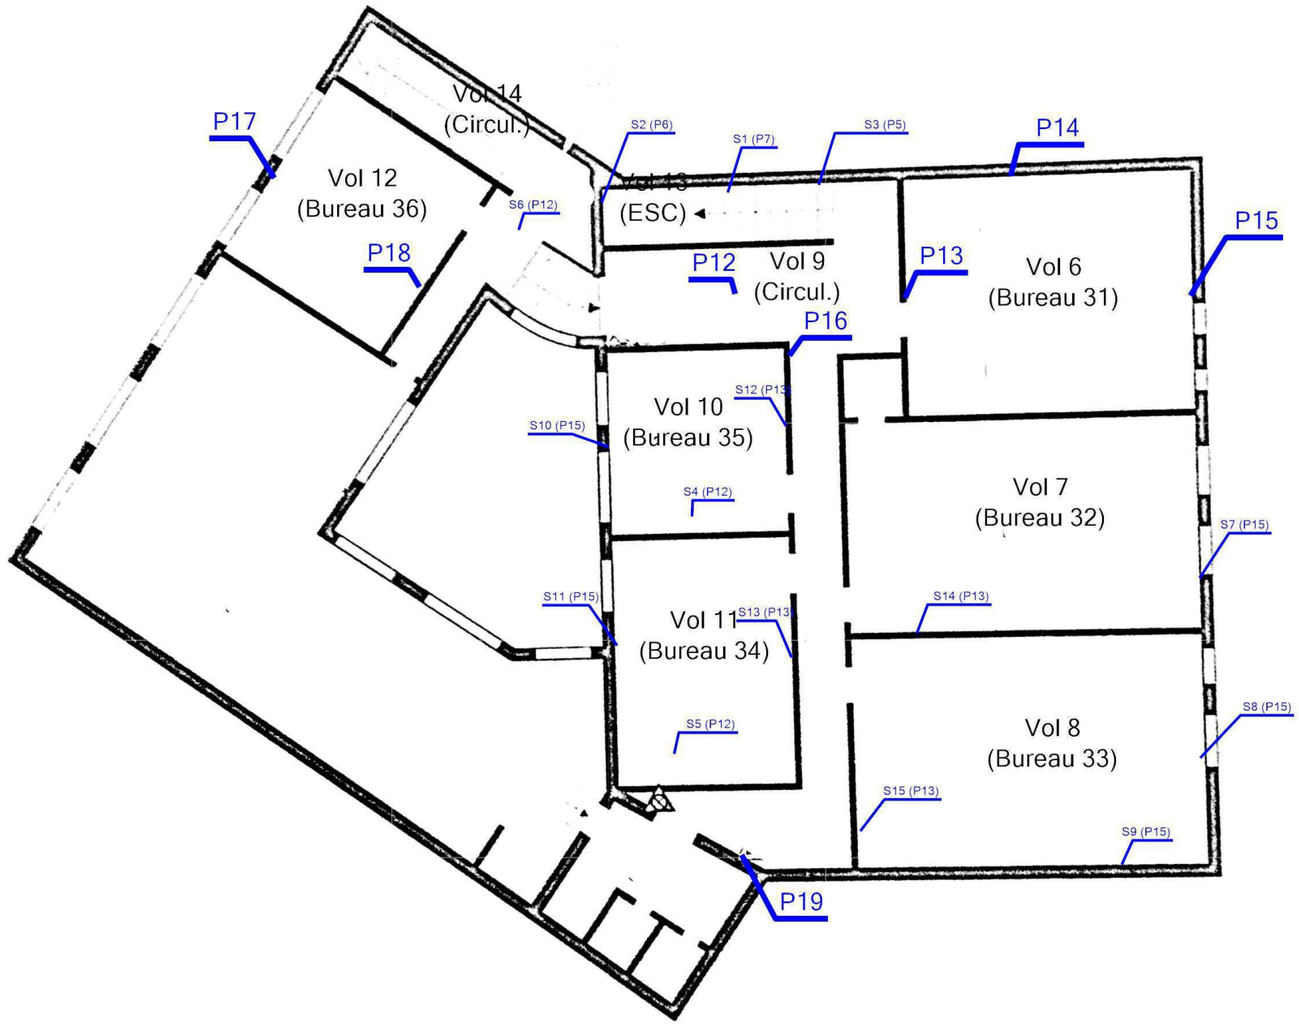


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

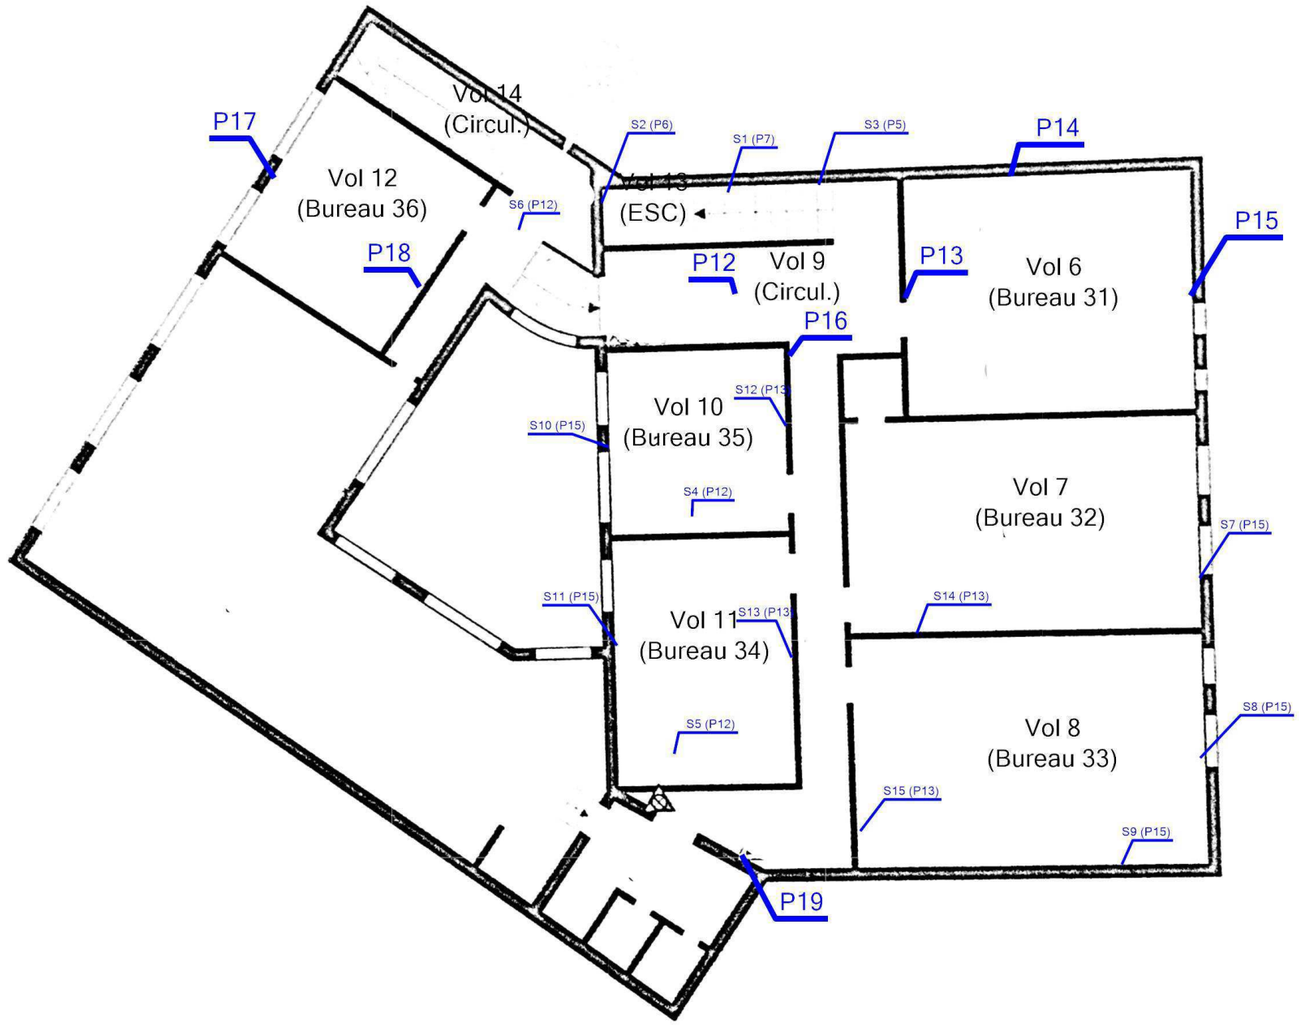

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

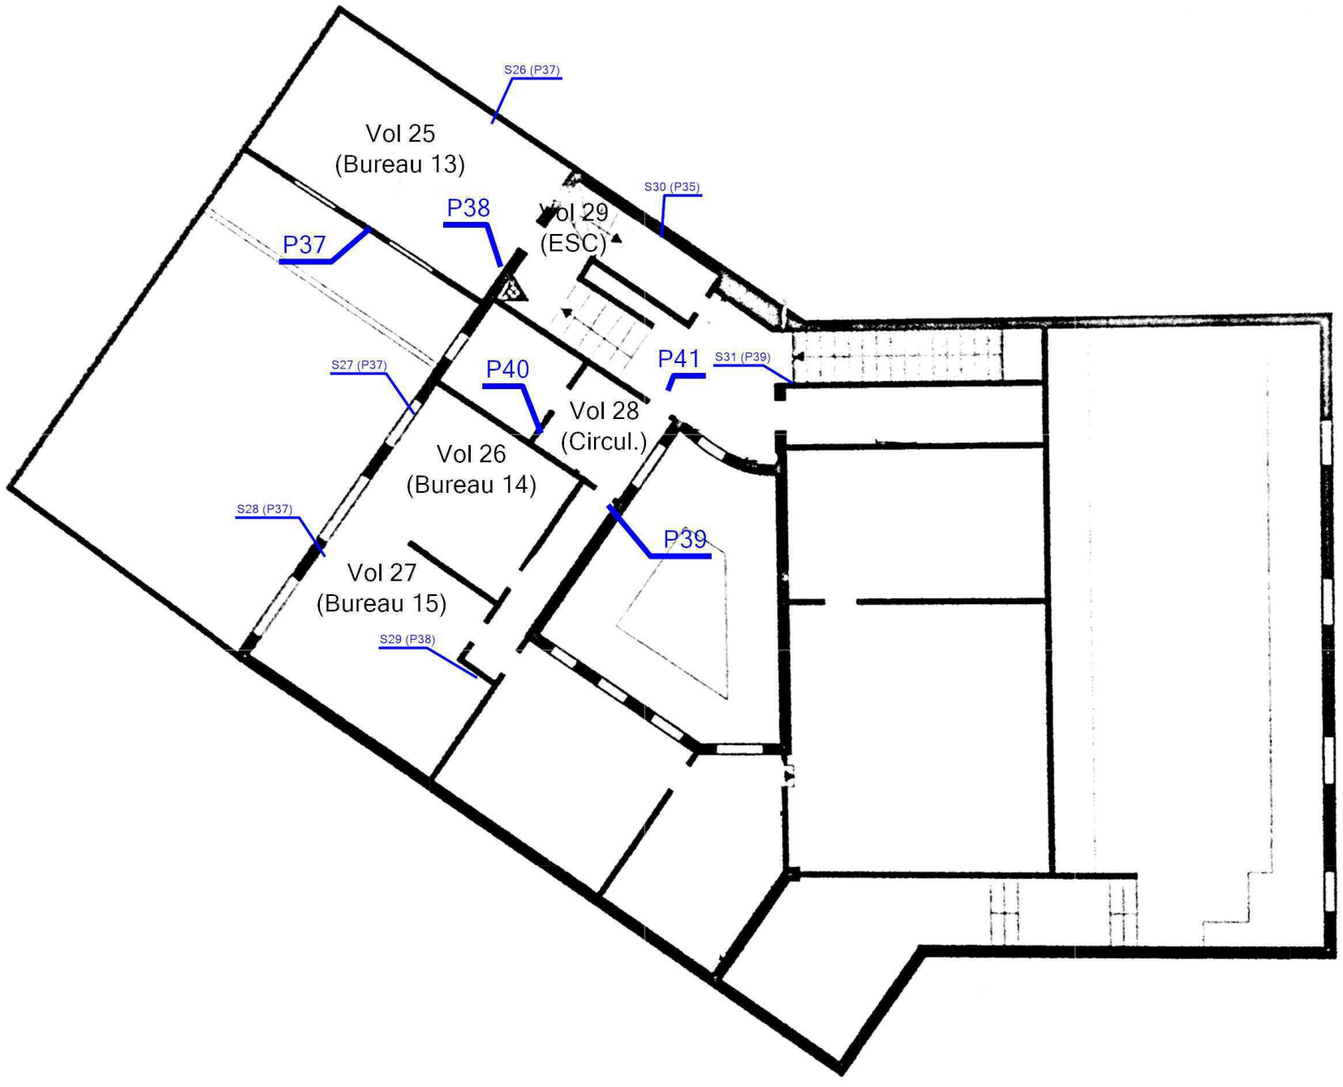


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

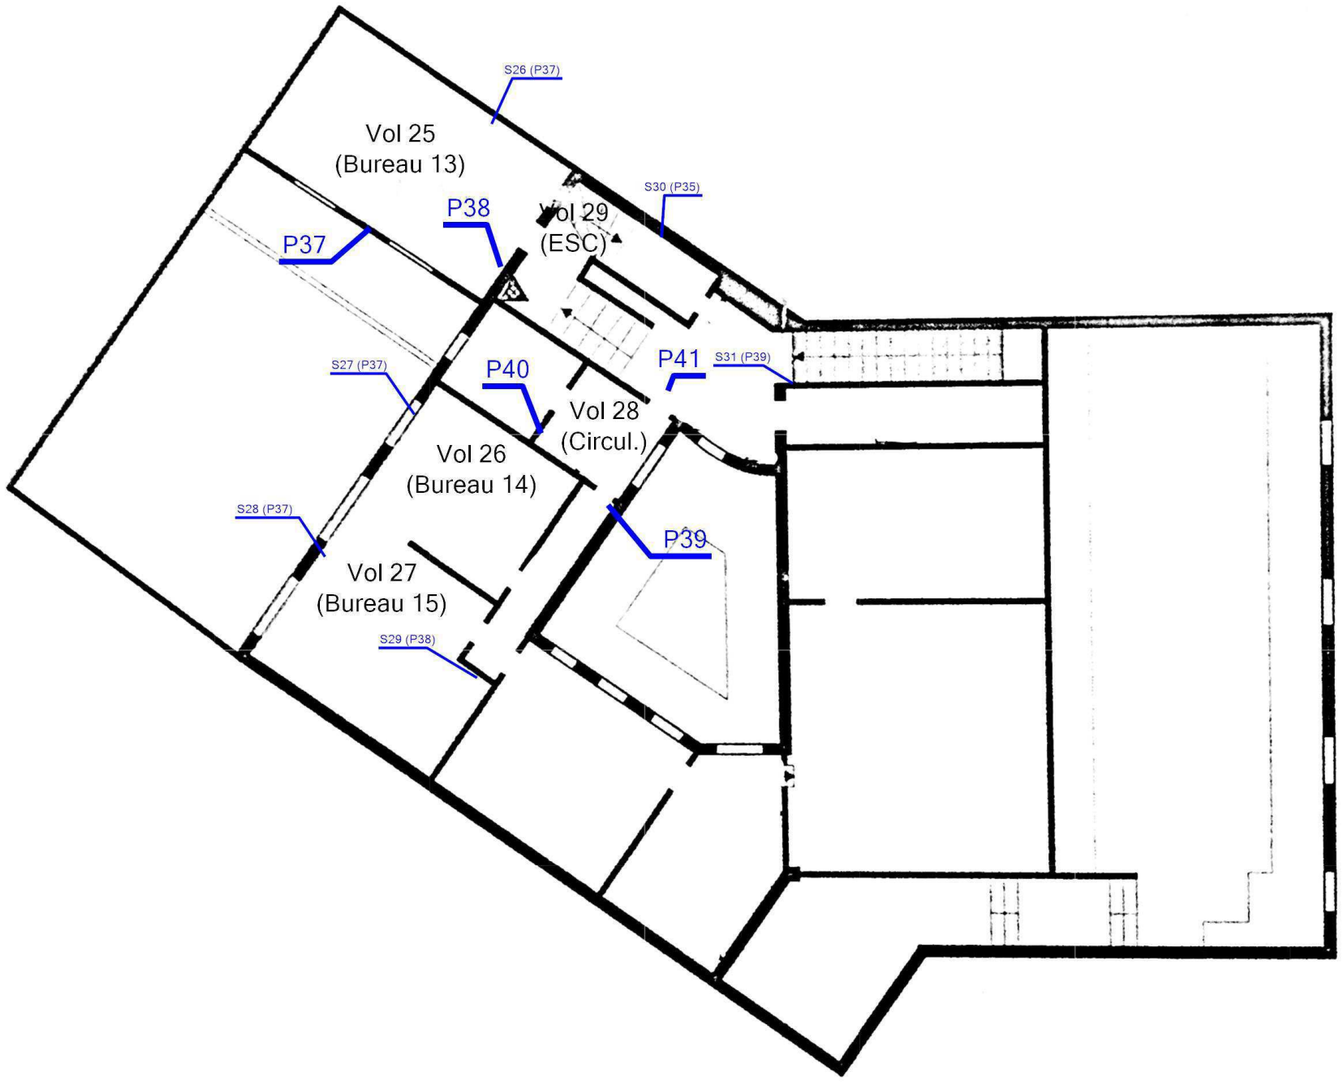


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

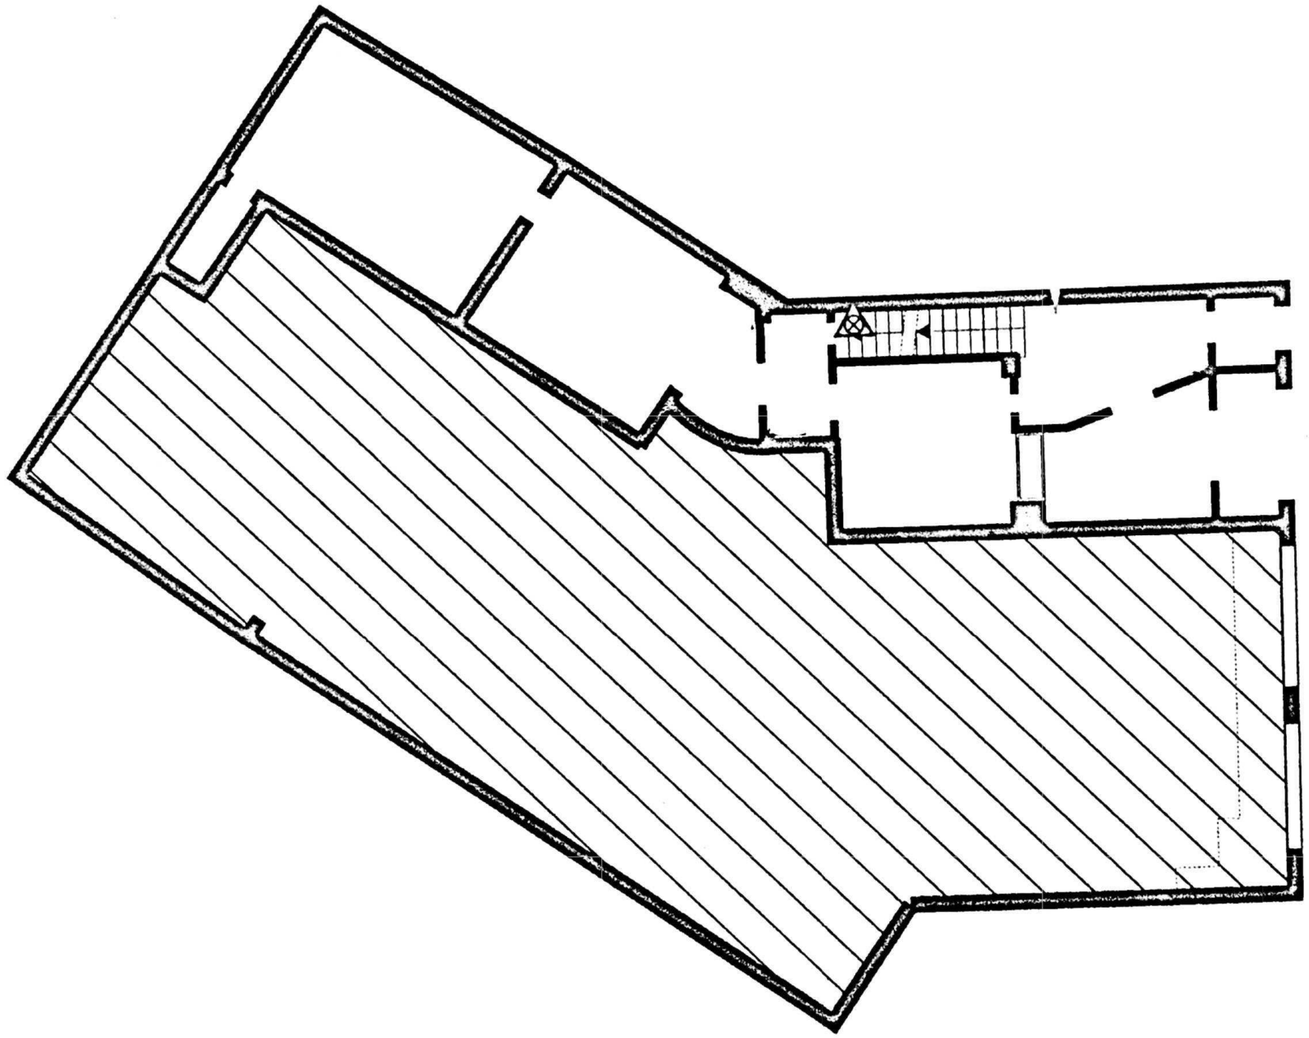


Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
0021G001049

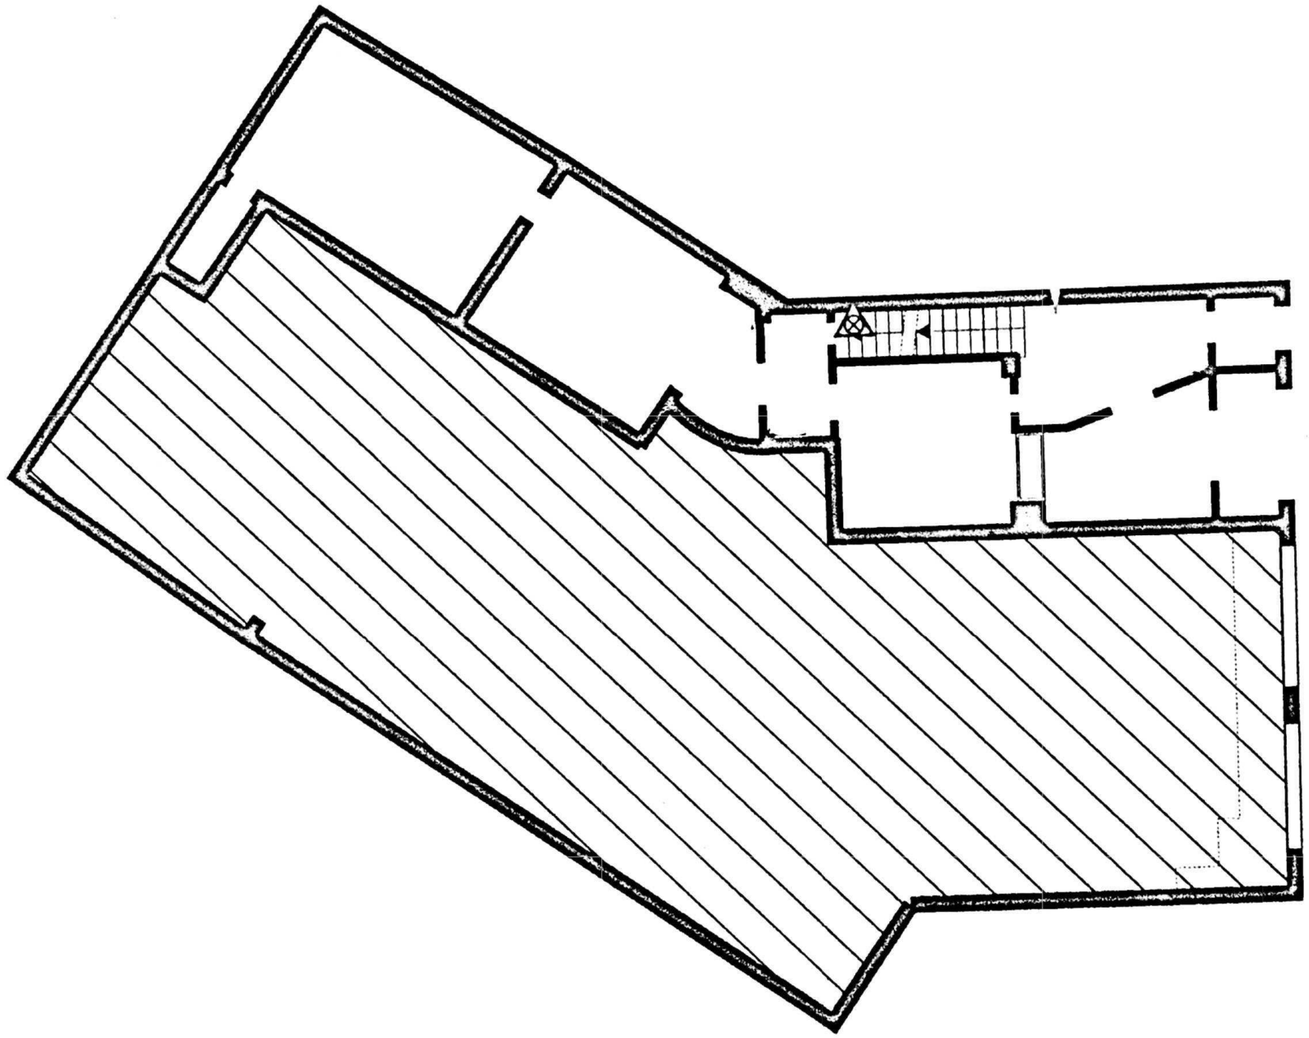

Légende	


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
0021G001049 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 28 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°40 - 1 (P40)	R+1 - Vol 28 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°41 - 1 (P41)	R+1 - Vol 28 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°37 - 1 (P37)	R+1 - Vol 25 (Bureau 13)	Prélevement négatif
0021G001049 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 25 (Bureau 13)	Prélevement négatif
0021G001049 n°20 - 1 (P20)	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)	Prélevement négatif
0021G001049 n°21 - 1 (P21)	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)	Prélevement négatif
0021G001049 n°22 - 1 (P22)	R+2 - Vol 18 (Bureau 25)	Prélevement négatif
0021G001049 n°23 - 1 (P23)	R+2 - Vol 22 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°24 - 1 (P24)	R+2 - Vol 22 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°25 - 1 (P25)	R+2 - Vol 17 (Bureau 20)	Prélevement négatif
0021G001049 n°26 - 1 (P26)	R+2 - Vol 17 (Bureau 20)	Prélevement négatif
0021G001049 n°27 - 1 (P27)	R+2 - Vol 17 (Bureau 20)	Prélevement négatif
0021G001049 n°28 - 1 (P28)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires)	Prélevement négatif
0021G001049 n°29 - 1 (P29)	R+2 - Vol 23 (Sanitaires)	Prélevement négatif
0021G001049 n°30 - 1 (P30)	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)	Prélevement négatif
0021G001049 n°31 - 1 (P31)	R+2 - Vol 16 (Bureau 26)	Prélevement négatif
0021G001049 n°35 - 1 (P35)	R+2 - Vol 24 (ESC)	Prélevement négatif
0021G001049 n°36 - 1 (P36)	R+2 - Vol 24 (ESC)	Prélevement négatif
0021G001049 n°32 - 1 (P32)	R+2 - Vol 19 (Bureau 21)	Prélevement négatif
0021G001049 n°33 - 1 (P33)	R+2 - Vol 21 (Bureau 24)	Prélevement négatif
0021G001049 n°34 - 1 (P34)	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)	Prélevement négatif
0021G001049 n°18 - 1 (P18)	R+3 - Vol 12 (Bureau 36)	Prélevement négatif
0021G001049 n°17 - 1 (P17)	R+3 - Vol 12 (Bureau 36)	Prélevement négatif
0021G001049 n°19 - 1 (P19)	R+3 - Vol 9 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°15 - 1 (P15)	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)	Prélevement négatif
0021G001049 n°13 - 1 (P13)	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)	Prélevement négatif


0021G001049 n°14 - 1 (P14)	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)	Prélevement négatif
0021G001049 n°12 - 1 (P12)	R+3 - Vol 9 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°16 - 1 (P16)	R+3 - Vol 9 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°2 - 1 (P2)	R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	Prélevement négatif
0021G001049 n°3 - 1 (P3)	R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	Prélevement négatif
0021G001049 n°1 - 1 (P1)	R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	Prélevement négatif
0021G001049 n°5 - 1 (P5)	R+4 - Vol 2 (ESC)	Prélevement négatif
0021G001049 n°4 - 1 (P4)	R+4 - Vol 1 (Circul. 1)	Prélevement négatif
0021G001049 n°7 - 1 (P7)	R+4 - Vol 2 (ESC)	Prélevement négatif
0021G001049 n°6 - 1 (P6)	R+4 - Vol 2 (ESC)	Prélevement négatif
0021G001049 n°9 - 1 (P9)	R+4 - Vol 4 (Sanitaires)	Prélevement négatif
0021G001049 n°8 - 1 (P8)	R+4 - Vol 4 (Sanitaires)	Prélevement négatif
0021G001049 n°11 - 1 (P11)	R+5 - Vol 5 (Circul.)	Prélevement négatif
0021G001049 n°10 - 1 (P10)	R+5 - Vol 5 (Circul.)	Prélevement négatif

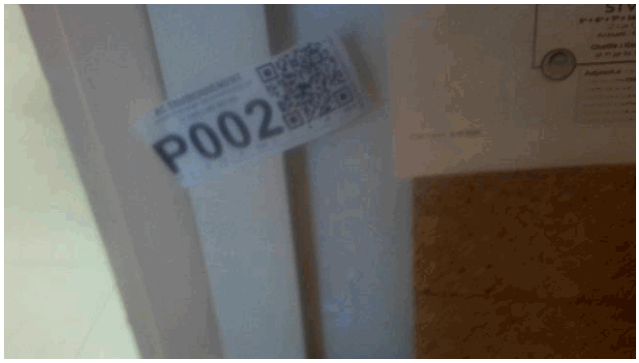


0021G001049 n°2 - 1 (P2) - R+4 - Vol 3 (Bureau 40)

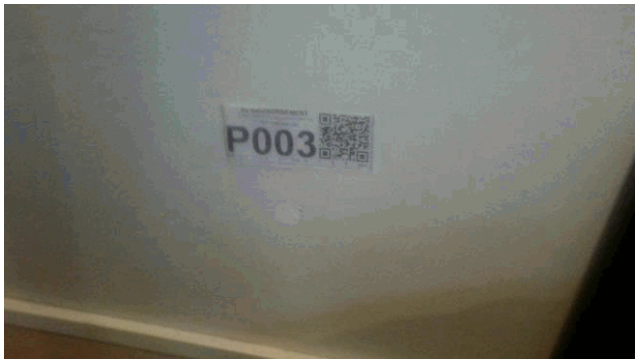

0021G001049 n°3 - 1 (P3) - R+4 - Vol 3 (Bureau 40)

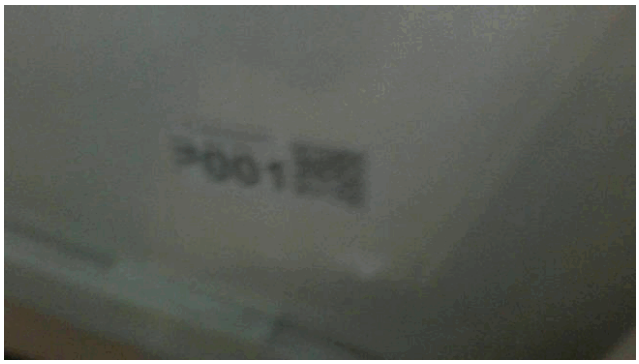

0021G001049 n°1 - 1 (P1) - R+4 - Vol 3 (Bureau 40)

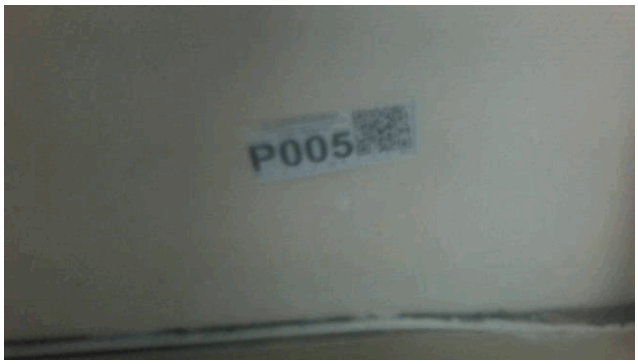

0021G001049 n°5 - 1 (P5) - R+4 - Vol 2 (ESC)



0021G001049 n°4 - 1 (P4) - R+4 - Vol 1 (Circul. 1)



0021G001049 n°7 - 1 (P7) - R+4 - Vol 2 (ESC)



0021G001049 n°6 - 1 (P6) - R+4 - Vol 2 (ESC)



0021G001049 n°9 - 1 (P9) - R+4 - Vol 4 (Sanitaires)



0021G001049 n°8 - 1 (P8) - R+4 - Vol 4 (Sanitaires)



0021G001049 n°11 - 1 (P11) - R+5 - Vol 5 (Circul.)



0021G001049 n°10 - 1 (P10) - R+5 - Vol 5 (Circul.)



0021G001049 n°18 - 1 (P18) - R+3 - Vol 12 (Bureau 36)



0021G001049 n°17 - 1 (P17) - R+3 - Vol 12 (Bureau 36)



0021G001049 n°19 - 1 (P19) - R+3 - Vol 9 (Circul.)



0021G001049 n°15 - 1 (P15) - R+3 - Vol 6 (Bureau 31)



0021G001049 n°13 - 1 (P13) - R+3 - Vol 6 (Bureau 31)



0021G001049 n°14 - 1 (P14) - R+3 - Vol 6 (Bureau 31)



0021G001049 n°12 - 1 (P12) - R+3 - Vol 9 (Circul.)



0021G001049 n°16 - 1 (P16) - R+3 - Vol 9 (Circul.)



0021G001049 n°20 - 1 (P20) - R+2 - Vol 15 (Bureau 27)



0021G001049 n°21 - 1 (P21) - R+2 - Vol 15 (Bureau 27)



0021G001049 n°22 - 1 (P22) - R+2 - Vol 18 (Bureau 25)




0021G001049 n°23 - 1 (P23) - R+2 - Vol 22 (Circul.)



0021G001049 n°24 - 1 (P24) - R+2 - Vol 22 (Circul.)



0021G001049 n°25 - 1 (P25) - R+2 - Vol 17 (Bureau 20)

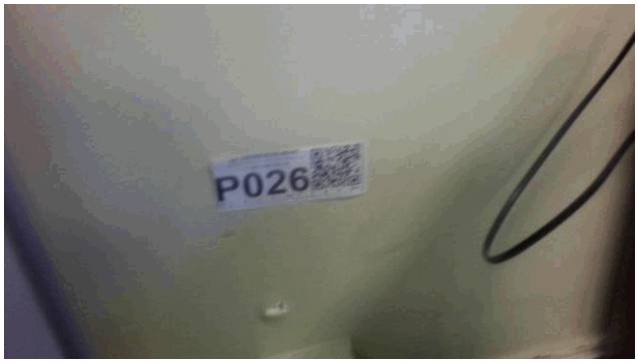

0021G001049 n°26 - 1 (P26) - R+2 - Vol 17 (Bureau 20)



0021G001049 n°27 - 1 (P27) - R+2 - Vol 17 (Bureau 20)



0021G001049 n°28 - 1 (P28) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires)



0021G001049 n°29 - 1 (P29) - R+2 - Vol 23 (Sanitaires)



0021G001049 n°30 - 1 (P30) - R+2 - Vol 15 (Bureau 27)



0021G001049 n°31 - 1 (P31) - R+2 - Vol 16 (Bureau 26)



0021G001049 n°35 - 1 (P35) - R+2 - Vol 24 (ESC)



0021G001049 n°36 - 1 (P36) - R+2 - Vol 24 (ESC)



0021G001049 n°32 - 1 (P32) - R+2 - Vol 19 (Bureau 21)



0021G001049 n°33 - 1 (P33) - R+2 - Vol 21 (Bureau 24)



0021G001049 n°34 - 1 (P34) - R+2 - Vol 15 (Bureau 27)




0021G001049 n°39 - 1 (P39) - R+1 - Vol 28 (Circul.)




0021G001049 n°40 - 1 (P40) - R+1 - Vol 28 (Circul.)



0021G001049 n°41 - 1 (P41) - R+1 - Vol 28 (Circul.)

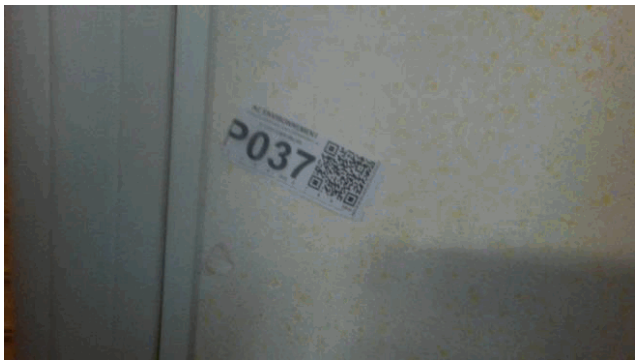

0021G001049 n°37 - 1 (P37) - R+1 - Vol 25 (Bureau 13)

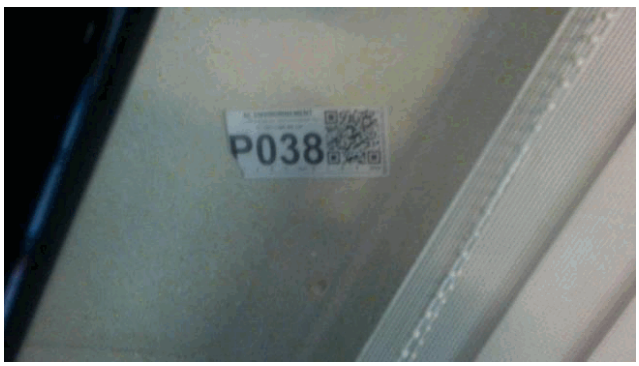

0021G001049 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 25 (Bureau 13)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+4 - Vol 3 (Bureau 40)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc - -	R+4 - Vol 1 (Circul. 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc - -	R+4 - Vol 2 (ESC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R+4 - Vol 2 (ESC)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R+4 - Vol 2 (ESC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+4 - Vol 4 (Sanitaires)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+4 - Vol 4 (Sanitaires)	

P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc - -	R+5 - Vol 5 (Circul.)
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+5 - Vol 5 (Circul.)
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 9 (Circul.)
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc - -	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 6 (Bureau 31)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Fibreux Blanc - -	R+3 - Vol 9 (Circul.)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc - -	R+3 - Vol 12 (Bureau 36)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Bleu Gris Fibres Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 12 (Bureau 36)

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc - -	R+3 - Vol 9 (Circul.)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Orange Beige Enduit Effritable Fibreux Blanc - -	R+2 - Vol 18 (Bureau 25)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 22 (Circul.)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 22 (Circul.)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 17 (Bureau 20)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - -	R+2 - Vol 17 (Bureau 20)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Beige - -	R+2 - Vol 17 (Bureau 20)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 23 (Sanitaires)

P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige - -	R+2 - Vol 23 (Sanitaires)
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Vert Colle Souple Jaune - -	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune Matériau Effritable Fibreux Marron - -	R+2 - Vol 16 (Bureau 26)
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Bleu Colle Souple Jaune Matériau Effritable Fibreux Marron - -	R+2 - Vol 19 (Bureau 21)
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Bleu Colle Souple Jaune - -	R+2 - Vol 21 (Bureau 24)
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 15 (Bureau 27)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+2 - Vol 24 (ESC)
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc Beige - -	R+2 - Vol 24 (ESC)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 - Vol 25 (Bureau 13)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 - Vol 25 (Bureau 13)
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 - Vol 28 (Circul.)

P40	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 - Vol 28 (Circul.)
P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R+1 - Vol 28 (Circul.)

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence **C012021479816**
Adresse Commande : 0021G001049
Affaire : STV Nord Ouest
24 avenue Niel
75017 PARIS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 22/01/2021

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012021479816 (41 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944225

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_001	1	Peinture	Souple	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 3 (Bureau 40)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944226

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_002	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 3 (Bureau 40)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944227

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_003	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 3 (Bureau 40)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944228

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_004	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 1 (Circul. 1)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944229

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_005	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 2 (ESC)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944230

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_006	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Fibres	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effritable	Blanc					
Vol 2 (ESC)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944231

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_007	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
Enduits ciment	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique				
Vol 2 (ESC)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944232

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_008	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 4 (Sanitaires)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944233

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_009	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 4 (Sanitaires)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944234

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_010	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre	4	Papier	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 5 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944235

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_011	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 5 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944236

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	21/01/2021	Date d'analyse	22/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_012	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 9 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944237

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_013	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 6 (Bureau 31)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944238

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_014	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 6 (Bureau 31)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944239

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_015	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 6 (Bureau 31)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944240

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_016	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 9 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944241

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_017	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 12 (Bureau 36)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944242

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_018	1	Peinture	Effritable	Bleu Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Fibres	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 12 (Bureau 36)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944243

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_019	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 9 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944244

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_020	1	Peinture	Effritable	Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 15 (Bureau 27)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944245

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_021	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 15 (Bureau 27)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944246

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_022	1	Peinture	Effritable	Orange Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 18 (Bureau 25)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944247

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	21/01/2021	Date d'analyse	22/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_023	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 22 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944248

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
0021G001049_024	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc				
Vol 22 (Circul.)	4	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944249

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_025	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 17 (Bureau 20)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944250

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
0021G001049_026	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 17 (Bureau 20)	4	Papier	Souple Fibreux	Beige				

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944251

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_027	1	Peinture	Effritable	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 17 (Bureau 20)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944252

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_028	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 23 (Sanitaires)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944253

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_029	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Beige					
Enduits plâtre									
Vol 23 (Sanitaires)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944254

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_030	1	Moquette	Souple Fibreux	Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Moquettes avec sous-couche									
Vol 15 (Bureau 27)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944255

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_031	1	Moquette	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Moquettes avec sous-couche	3	Matériau	Effritable Fibreux	Marron					
Vol 16 (Bureau 26)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944256

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_032	1	Moquette	Souple Fibreux	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Moquettes avec sous-couche	3	Matériau	Effritable Fibreux	Marron					
Vol 19 (Bureau 21)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944257

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_033	1	Moquette	Souple Fibreux	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Moquettes avec sous-couche									
Vol 21 (Bureau 24)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944258

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_034	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 15 (Bureau 27)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944259

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_035	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 24 (ESC)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944260

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_036	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc Beige	Acétone				
Enduits plâtre									
Vol 24 (ESC)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944261

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	22/01/2021	Date d'analyse	22/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_037	1	Peinture	Effritable	Blanc Jaune	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 25 (Bureau 13)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944262

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_038	1	Peinture	Effritable	Blanc Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 25 (Bureau 13)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944263

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_039	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 28 (Circul.)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944264

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	19/01/2021	Date d'analyse	21/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_040 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 28 (Circul.)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03944265

Date de réception	19/01/2021	Date de préparation	22/01/2021	Date d'analyse	22/01/2021

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
0021G001049_041 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 28 (Circul.)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Aline COLAS



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-6940 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Diagnostic réalisé conformément aux articles L. 1334-5 à L. 1334-10, R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique, à l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, et à la norme NF X 46-030.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	24 avenue Niel 75017 PARIS
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	STV Nord Ouest
N° de lot :	Non communiqué
Descriptif sommaire :	STV Nord Ouest
Date de construction :	Avant 1900
Fonction du bâtiment :	Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire ou syndic:
VILLE DE PARIS
Direction des Finances et des Achats - 7 Avenue de Porte d'Ivry
75013 PARIS

Donneur d'ordre :
VILLE DE PARIS
Direction des Finances et des Achats - 7 Avenue de Porte d'Ivry
75013 PARIS

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis XLp (18350)
Date de chargement de la source :	26/04/2018
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	15/10/2022
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date du constat :	07/01/2021
Date du rapport :	07/01/2021
Référence mission :	0021G001049
Circonstance du constat :	Non communiqué

Informations complémentaires :

Logement vacant : NC	Présence d'enfants : NC
Vide d'occupants : NC	Nb enfants - de 6 ans: 0
Présence d'adultes : NC	
Nombre d'adultes : 0	

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	GUASCH FERRER EDDY
Certification n° :	DTI / 1906-007
Délivré le	25/06/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY

B - SYNTHÈSE(S) DE CONCLUSION

Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 3).
Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 2).
Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 1).
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3.
Le présent rapport a été transmis en préfecture.

Unités de diagnostic de classe 1 et 2 :
Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2 afin d'éviter leur dégradation future.
Unités de diagnostic de classe 3 :
En application de l'Article L1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet du constat doit effectuer des travaux appropriés pour supprimer l 'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l 'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d 'immeuble concernée.

Nb d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
249	220 (88,35%)	10 (4,02%)	1 (0,4%)	18 (7,23%)	0 (0%)

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité

SOMMAIRE

A - Renseignements administratif
A-1 - Désignation du bien
A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Appareil à fluorescence X et laboratoire d'analyse
A-4 - Mission
A-5 - Auteur du constat / Organisme
B - Synthèse(s) de conclusion
C - Mission
C-1 - Validité du CREP
C-2 - Commentaires
C-3 - Rappel de la règlementation et objectifs du CREP
D - Méthodologie employée
D-1 - Valeurs de référence utilisées pour la mesure du plomb par fluorescence x
D-2 - Stratégie de mesurage
D-3 - Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
D-4 - Présentation des résultats
E - Synthèse de la mission
E-1 - Unités de diagnostic par volume
E-2 - Liste des locaux visités
E-3 - Liste des locaux non visités
E-4 - Résultat des mesures
F - Conclusions
F-1 - Classement des unités de diagnostic
F-2 - Recommandations au propriétaire et obligations en cas d'u.d. de classe 3
F-3 - Facteurs de dégradation du bâti
G - Obligation d'information pour le propriétaire
H - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
H-1 - Textes de référence
H-2 - Ressources documentaires
I - Annexes :
I1 - Compte rendu de la recherche des canalisations en plomb
I2 - Analyses chimiques du laboratoire
I3 - Notice d'information
I4 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
I5 - Croquis
I6 - Attestation d'assurance et attestation de certification

C - MISSION

C-1 VALIDITÉ DU CREP

Le constat est utilisable :
1 an pour les ventes si du plomb est détecté
6 ans pour les locations si du plomb est détecté
Sans limite de durée pour les ventes ou les locations si aucun plomb n'est détecté
Sans limite de durée pour les parties commune d'habitation
Ainsi un constat plomb peut être utilisé à la fois pour une vente et ensuite pour une location et inversement, dès l'instant où la condition de validité est respectée.
Circonstance du présent constat : Non communiqué

C-2 COMMENTAIRES

C-2.1 PRÉSENCE DE PLOMB LAMINÉ

Absence de plomb laminé

C-2.2 COMMENTAIRES

Néant

C-3 RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION ET OBJECTIFS DU CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

D - METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2. Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,… (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

D-1 VALEURS DE RÉFÉRENCE UTILISÉES POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm2.

D-2 STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.
- L'auteur du constat mesure la concentration en plomb des revêtements d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3m de hauteur.
- Si il existe des locaux non visités, des unités de diagnostic non mesurées, inaccessibles et/ou situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, nous restons à disposition du commanditaire pour définir les dispositions particulières à prendre afin de satisfaire aux obligations réglementaires.

D-3 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du Code de la Santé Publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil. Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb
- Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

D-4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …).
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures, selon le tableau suivant, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.
NOTE : une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

E - SYNTHESE DE LA MISSION

E-1 UNITÉS DE DIAGNOTIC PAR VOLUME

* UD : Unité de diagnostic
** NM : Non mesurée

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 25 (Bureau 13)	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6
Vol 26 (Bureau 14)	0 (0%)	14 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	14
Vol 27 (Bureau 15)	0 (0%)	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2
Vol 28 (Circul.)	0 (0%)	6 (60%)	1 (10%)	1 (10%)	2 (20%)	10
Vol 29 (ESC)	0 (0%)	4 (80%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (20%)	5
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 15 (Bureau 27)	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6
Vol 16 (Bureau 26)	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7
Vol 17 (Bureau 20)	0 (0%)	7 (77,78%)	1 (11,11%)	0 (0%)	1 (11,11%)	9
Vol 18 (Bureau 25)	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6
Vol 19 (Bureau 21)	0 (0%)	8 (80%)	1 (10%)	0 (0%)	1 (10%)	10
Vol 20 (Bureau 23)	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7
Vol 21 (Bureau 24)	0 (0%)	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8
Vol 22 (Circul.)	0 (0%)	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	20

Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 23 (Sanitaires)	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9
Vol 24 (ESC)	0 (0%)	6 (85,71%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (14,29%)	7
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 6 (Bureau 31)	0 (0%)	6 (75%)	1 (12,5%)	0 (0%)	1 (12,5%)	8
Vol 7 (Bureau 32)	0 (0%)	7 (63,64%)	2 (18,18%)	0 (0%)	2 (18,18%)	11
Vol 8 (Bureau 33)	0 (0%)	6 (60%)	2 (20%)	0 (0%)	2 (20%)	10
Vol 9 (Circul.)	0 (0%)	10 (90,91%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (9,09%)	11
Vol 10 (Bureau 35)	0 (0%)	12 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12
Vol 11 (Bureau 34)	0 (0%)	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11
Vol 12 (Bureau 36)	0 (0%)	7 (63,64%)	2 (18,18%)	0 (0%)	2 (18,18%)	11
Vol 13 (ESC)	0 (0%)	4 (80%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (20%)	5
Vol 14 (Circul.)	0 (0%)	6 (75%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (25%)	8
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 1 (Circul. 1)	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6
Vol 2 (ESC)	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (50%)	2
Vol 3 (Bureau 40)	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9
Vol 4 (Sanitaires)	0 (0%)	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10
Volume	UD* NM**	UD* classe 0	UD* classe 1	UD* classe 2	UD* classe 3	Total UD
Vol 5 (Circul.)	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9

E-2 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Vol 1 (Circul. 1)	Vol 2 (ESC)
Vol 3 (Bureau 40)	Vol 4 (Sanitaires)
Vol 5 (Circul.)	Vol 6 (Bureau 31)
Vol 7 (Bureau 32)	Vol 8 (Bureau 33)
Vol 9 (Circul.)	Vol 10 (Bureau 35)
Vol 11 (Bureau 34)	Vol 12 (Bureau 36)
Vol 13 (ESC)	Vol 14 (Circul.)
Vol 15 (Bureau 27)	Vol 16 (Bureau 26)
Vol 17 (Bureau 20)	Vol 18 (Bureau 25)
Vol 19 (Bureau 21)	Vol 20 (Bureau 23)
Vol 21 (Bureau 24)	Vol 22 (Circul.)
Vol 23 (Sanitaires)	Vol 24 (ESC)
Vol 25 (Bureau 13)	Vol 26 (Bureau 14)
Vol 27 (Bureau 15)	Vol 28 (Circul.)
Vol 29 (ESC)	

E-3 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
néant	néant	néant

E-4 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	0	Valeur étalonnage	0	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	0	Valeur étalonnage	0	mesure conforme notice fournisseur

Tableau de mesures

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+1 - Vol 25 (Bureau 13)										
889	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
890	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
891	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
892	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
893	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
894	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
895	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
896	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
897	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
898	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
899	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
900	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
961	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
962	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+1 - Vol 25 (Bureau 13)										
963	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
964	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
965	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
966	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
1013	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
1014	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
1015	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+1 - Vol 26 (Bureau 14)										
919	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
920	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
921	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
922	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
923	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
924	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
925	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
926	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 26 (Bureau 14)						
927	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
928	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
929	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
930	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
931	F	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
932	F	Mur2 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
933	F	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
934	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
935	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
936	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
943	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
944	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
945	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
946	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
947	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
948	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
967	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
968	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
969	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02			0	
970	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 26 (Bureau 14)						
971	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
972	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
973	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
974	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
975	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
976	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
977	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
978	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
979	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
980	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
981	F	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
982	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
983	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
984	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
985	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
986	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 26 (Bureau 14)						
987	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
988	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
989	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
990	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
991	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
992	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
993	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
994	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
995	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
996	F	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
1001	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
1002	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
1003	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 27 (Bureau 15)						
916	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
917	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
918	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
1004	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
1005	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
1006	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 28 (Circul.)						
885	**A**	**Fe1 Fenêtre métal peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Haut Gauche**	**Métal**	**Peinture**	**4,89**	**Etat d'usage**	**Etat d'usage**	**2**	
886	**A**	**Fe1 Fenêtre métal peint - POS (Ouvrant)**	**Bas Centre**	**Métal**	**Peinture**	**1,47**	**Dégradé**	**Microfissures**	**3**	
887	**A**	**Fe1 Fenêtre métal peint - POS (Dormant extérieur)**	**Bas Droite**	**Métal**	**Peinture**	**1,16**	**Etat d'usage**	**Etat d'usage**	**2**	
888	**A**	**Fe1 Fenêtre métal peint - POS (Dormant)**	**Bas Centre**	**Métal**	**Peinture**	**3,23**	**Etat d'usage**	**Etat d'usage**	**2**	
910	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
911	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
912	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
913	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
914	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 28 (Circul.)						
915	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
937	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
938	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
939	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
940	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
941	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
942	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
949	E	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
950	E	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
951	E	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
952	E	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
953	E	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
954	E	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
955	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
956	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
957	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
			R+1 - Vol 28 (Circul.)							
958	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
959	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
960	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
997	**G**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Bas Droite**	**Bois**	**Peinture**	**5,67**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
998	**G**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Bas Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**4,25**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
999	**G**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Haut Droite**	**Bois**	**Peinture**	**5,62**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
1000	**G**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Haut Centre**	**Bois**	**Peinture**	**7,95**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
1007	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
1008	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
1009	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10 Nombre d'unités de classe 3 : 2 Pourcentage de classe 3 : 20%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
			R+1 - Vol 29 (ESC)							
901	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
902	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
903	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+1 - Vol 29 (ESC)						
904	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
905	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
906	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
907	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
908	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
909	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
1010	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
1011	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
1012	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre papier peint	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
1016	**D**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Centre Centre**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5 Nombre d'unités de classe 3 : 1 Pourcentage de classe 3 : 20%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 15 (Bureau 27)						
606	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
607	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
608	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
609	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
610	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
611	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 15 (Bureau 27)						
612	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
613	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
614	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
615	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
616	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
617	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
804	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
805	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
806	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
807	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
808	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
809	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
810	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
811	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
812	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
813	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
814	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
815	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
873	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
874	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
875	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6 | Nombre d'unités de classe 3 : 0 | Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 16 (Bureau 26)										
618	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
619	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
620	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
621	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
622	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
623	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
624	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
625	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
626	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
627	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
628	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
629	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
708	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
709	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
710	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
711	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
712	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
713	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
792	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 16 (Bureau 26)						
793	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
794	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
795	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
796	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
797	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
798	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
799	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
800	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
801	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
802	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
803	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
876	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
877	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
878	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 17 (Bureau 20)						
522	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
523	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 17 (Bureau 20)						
524	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
525	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
526	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
527	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
528	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
529	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
530	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
531	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
532	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
533	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
654	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
655	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
656	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
657	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
658	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
659	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
733	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Bas Centre**	**Bois**	**Peinture**	**5,14**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
734	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Haut Droite**	**Bois**	**Peinture**	**3,93**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 17 (Bureau 20)						
735	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Bas Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**6,53**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
736	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Bas Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**9,09**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
741	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
742	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
743	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
744	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
745	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
746	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
747	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
748	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
749	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
750	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
751	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
752	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
855	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
856	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
857	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9 | Nombre d'unités de classe 3 : 1 | Pourcentage de classe 3 : 11,11%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 18 (Bureau 25)										
582	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
583	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
584	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
585	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
586	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
587	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
588	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
589	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
590	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
591	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
592	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
593	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
780	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
781	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
782	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
783	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
784	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
785	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
786	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
787	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
788	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
789	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 18 (Bureau 25)										
790	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
791	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
879	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
880	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
881	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 19 (Bureau 21)										
534	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
535	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
536	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
537	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
538	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
539	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
540	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
541	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
542	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
543	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
544	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 19 (Bureau 21)						
545	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
672	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
673	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
674	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
675	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
676	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
677	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
678	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
679	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
680	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
681	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
682	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
683	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
737	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Centre Centre**	**Bois**	**Peinture**	**6,93**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
738	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Centre Droite**	**Bois**	**Peinture**	**4,54**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
739	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Bas Droite**	**Bois**	**Peinture**	**6,81**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 19 (Bureau 21)										
740	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Haut Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**9,63**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
753	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
754	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
755	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
756	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
757	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
758	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
759	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
760	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
761	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
762	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
763	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
764	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
858	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
859	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
860	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10 Nombre d'unités de classe 3 : 1 Pourcentage de classe 3 : 10%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 20 (Bureau 23)										

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 20 (Bureau 23)						
564	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
565	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
566	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
567	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
568	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
569	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
573	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
574	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
575	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
576	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
577	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
578	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
579	D	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
580	D	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
581	D	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
651	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
652	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
653	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
861	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
862	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
863	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7 | Nombre d'unités de classe 3 : 0 | Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 21 (Bureau 24)										
510	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
511	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
512	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
513	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
514	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
515	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
516	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
517	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
518	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
519	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
520	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
521	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
570	D	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
571	D	Mur2 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
572	D	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
837	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
838	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
839	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
840	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
841	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
842	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
843	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 21 (Bureau 24)						
844	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
845	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
846	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
847	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
848	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
849	D	Plinthe2 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
850	D	Plinthe2 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
851	D	Plinthe2 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
852	A	Plinthe2 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
853	A	Plinthe2 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
854	A	Plinthe2 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
864	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
865	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
866	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 22 (Circul.)						
546	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
547	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
548	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 22 (Circul.)						
549	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
550	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
551	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
552	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
553	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
554	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
555	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
556	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
557	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
558	P	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
559	P	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
560	P	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
561	O	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
562	O	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
563	O	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
594	R	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
595	R	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
596	R	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
597	Q	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
598	Q	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
599	Q	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
600	Q	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
601	Q	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 22 (Circul.)						
602	Q	Mur2 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
603	U	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
604	U	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
605	U	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
642	J	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
643	J	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
644	J	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
660	N	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
661	N	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
662	N	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
663	N	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
664	N	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
665	N	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
666	L	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
667	L	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
668	L	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
669	L	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
670	L	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 22 (Circul.)						
671	L	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
684	I	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
685	I	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
686	I	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
687	I	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
688	I	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
689	I	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
690	I	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
691	I	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
692	I	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
693	I	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
694	I	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
695	I	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
696	R	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
697	R	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 22 (Circul.)						
698	R	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
699	R	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
700	R	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
701	R	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
702	U	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
703	U	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
704	U	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
705	U	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
706	U	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
707	U	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
714	Q	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
715	Q	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
716	Q	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
717	Q	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
718	Q	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 22 (Circul.)						
719	Q	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
819	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
820	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
821	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
822	P	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
823	P	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
824	P	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
825	O	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
826	O	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
827	O	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
828	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
829	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
830	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
831	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
832	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
833	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
834	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
835	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
836	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
867	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
868	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 22 (Circul.)										
869	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+2 - Vol 23 (Sanitaires)										
630	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
631	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
632	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
633	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
634	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
635	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
636	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
637	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
638	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
639	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
640	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
641	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
645	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
646	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
647	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
648	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 23 (Sanitaires)						
649	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
650	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
765	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
766	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
767	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
768	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
769	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
770	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
771	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
772	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
773	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
774	B	Plinthe2 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
775	B	Plinthe2 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
776	B	Plinthe2 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
777	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
778	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
779	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
882	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
883	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
884	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+2 - Vol 24 (ESC)						
720	B	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
721	B	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
722	B	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
723	A	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
724	A	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
725	A	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
726	A	Mur2 Mur platre papier peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
727	A	Mur2 Mur platre papier peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
728	A	Mur2 Mur platre papier peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
729	C	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0			0	
730	C	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0			0	
731	C	Mur1 Mur platre papier peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0			0	
732	**D**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Centre Droite**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
816	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
817	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
818	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
870	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
871	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
872	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7 | Nombre d'unités de classe 3 : 1 | Pourcentage de classe 3 : 14,29%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 10 (Bureau 35)						
235	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
236	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
237	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
238	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
239	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
240	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
241	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
242	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
243	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
244	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
245	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
246	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
301	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
302	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
303	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
304	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
305	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
306	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
415	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 10 (Bureau 35)						
416	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
417	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
461	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
462	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03			0	
463	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04			0	
464	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
465	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
466	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
467	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
468	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
469	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
470	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
471	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
472	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
473	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
474	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 10 (Bureau 35)						
475	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
476	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
477	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07			0	
478	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02			0	
479	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
480	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
481	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
482	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
483	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
484	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
485	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
486	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
487	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
488	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
489	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
490	B	Fe2 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12 | Nombre d'unités de classe 3 : 0 | Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 11 (Bureau 34)						
193	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
194	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
195	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
196	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
197	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
198	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
199	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
200	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
201	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
202	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
203	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
204	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
205	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
206	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
207	B	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
295	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
296	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
297	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
298	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
299	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 11 (Bureau 34)						
300	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
355	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
356	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
357	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
358	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
359	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
360	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
361	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
362	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
363	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
364	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
365	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
366	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
418	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
419	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
420	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
491	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06			0	
492	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05			0	
493	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06			0	
494	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 11 (Bureau 34)						
495	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
496	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
497	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
498	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
499	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
500	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
501	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
502	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
503	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
504	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
505	C	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 | Nombre d'unités de classe 3 : 0 | Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 12 (Bureau 36)						
247	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
248	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 12 (Bureau 36)						
249	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
250	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
251	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
252	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
253	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
254	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
255	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
256	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
257	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
258	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
307	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
308	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
309	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
310	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
311	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
312	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
400	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
401	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
402	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
403	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 12 (Bureau 36)						
404	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
405	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
406	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
407	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
408	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
430	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
431	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
432	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
433	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Centre Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**6,67**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
434	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Bas Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**4,17**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
435	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Bas Droite**	**Bois**	**Peinture**	**6,69**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
436	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Bas Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**8,35**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
437	**B**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Centre Centre**	**Bois**	**Peinture**	**5,73**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
438	**B**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Bas Centre**	**Bois**	**Peinture**	**4,63**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
439	**B**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Haut Droite**	**Bois**	**Peinture**	**6,2**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
440	**B**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Bas Centre**	**Bois**	**Peinture**	**9,48**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 Nombre d'unités de classe 3 : 2 Pourcentage de classe 3 : 18,18%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 13 (ESC)						
223	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
224	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
225	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
226	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
227	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
228	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
385	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
386	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
387	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
421	Plancher bas	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
422	Plancher bas	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
423	Plancher bas	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
507	**C**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Centre Droite**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5 Nombre d'unités de classe 3 : 1 Pourcentage de classe 3 : 20%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 14 (Circul.)						
259	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
260	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
261	G	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
262	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 14 (Circul.)						
263	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
264	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
265	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
266	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
267	F	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
268	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
269	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
270	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
388	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
389	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
390	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
391	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
392	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
393	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
394	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
395	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
396	F	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
397	G	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
398	G	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
399	G	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
409	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 14 (Circul.)						
410	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
411	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
412	H	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
413	H	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
414	H	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
427	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
428	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
429	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
508	**H**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Centre Droite**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
509	**D**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Haut Droite**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8 Nombre d'unités de classe 3 : 2 Pourcentage de classe 3 : 25%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 6 (Bureau 31)						
157	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
158	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
159	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
160	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
161	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
162	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 6 (Bureau 31)						
163	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
164	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
165	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
166	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
167	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
168	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
271	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
272	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
273	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
274	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
275	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
276	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
319	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
320	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
321	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
322	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
323	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
324	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
325	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
326	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+3 - Vol 6 (Bureau 31)										
327	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
328	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
329	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
330	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
441	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Centre Droite**	**Bois**	**Peinture**	**5,53**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
442	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Centre Droite**	**Bois**	**Peinture**	**4,39**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
443	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Haut Droite**	**Bois**	**Peinture**	**5,48**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
444	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Centre Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**9,13**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8 Nombre d'unités de classe 3 : 1 Pourcentage de classe 3 : 12,5%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+3 - Vol 7 (Bureau 32)										
169	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
170	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
171	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
172	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
173	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
174	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
175	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
176	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 7 (Bureau 32)						
177	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
178	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
179	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
180	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
277	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
278	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
279	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
280	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
281	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
282	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
283	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
284	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
285	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
286	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
287	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
288	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
331	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 7 (Bureau 32)						
332	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
333	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
334	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
335	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
336	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
337	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
338	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
339	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
340	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
341	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
342	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
445	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Centre Centre**	**Bois**	**Peinture**	**5,32**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
446	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Haut Droite**	**Bois**	**Peinture**	**3,61**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
447	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Haut Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**6,01**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
448	**C**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Centre Centre**	**Bois**	**Peinture**	**7,12**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
449	**C**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Bas Centre**	**Bois**	**Peinture**	**5,56**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
450	**C**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Centre Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**3,66**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
451	**C**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Bas Centre**	**Bois**	**Peinture**	**5,8**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+3 - Vol 7 (Bureau 32)										
452	**C**	**Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Bas Droite**	**Bois**	**Peinture**	**8,63**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 Nombre d'unités de classe 3 : 2 Pourcentage de classe 3 : 18,18%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+3 - Vol 8 (Bureau 33)										
181	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
182	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
183	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
184	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
185	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
186	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
187	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
188	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
189	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
190	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
191	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
192	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
289	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
290	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
291	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 8 (Bureau 33)						
292	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
293	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
294	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
343	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
344	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
345	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
346	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
347	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
348	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
349	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
350	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
351	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
352	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
353	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
354	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
453	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)**	**Haut Droite**	**Bois**	**Peinture**	**6,34**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
454	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)**	**Centre Gauche**	**Bois**	**Peinture**	**3,92**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
455	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)**	**Centre Centre**	**Bois**	**Peinture**	**5,62**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	
456	**B**	**Fe1 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)**	**Haut Centre**	**Bois**	**Peinture**	**9,87**	**Non dégradé**	**Non dégradé**	**1**	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+3 - Vol 8 (Bureau 33)										
457	B	Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6	Dégradé	Ecaillage	3	
458	B	Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Dormant extérieur)	Centre Centre	Bois	Peinture	3,18	Non dégradé	Non dégradé	1	
459	B	Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	6,89	Non dégradé	Non dégradé	1	
460	B	Fe2 Fenêtre bois peint - POS (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	9,54	Non dégradé	Non dégradé	1	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10 Nombre d'unités de classe 3 : 2 Pourcentage de classe 3 : 20%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+3 - Vol 9 (Circul.)										
208	H	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
209	H	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
210	H	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
211	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
212	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
213	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
214	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
215	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
216	E	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
217	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
218	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
219	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
220	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 9 (Circul.)						
221	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
222	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
229	I	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
230	I	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
231	I	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
232	J	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
233	J	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
234	J	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
313	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
314	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
315	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
316	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
317	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
318	F	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
367	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
368	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
369	E	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
370	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
371	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
372	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+3 - Vol 9 (Circul.)						
373	H	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
374	H	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
375	H	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
376	I	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
377	I	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
378	I	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
379	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
380	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
381	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
382	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
383	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
384	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
424	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
425	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
426	Plancher haut	Plafond1 Plafond platre peint	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
506	**A**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Haut Droite**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 Nombre d'unités de classe 3 : 1 Pourcentage de classe 3 : 9,09%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 1 (Circul. 1)						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 1 (Circul. 1)						
13	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
14	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
15	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
16	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
17	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
18	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
19	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
20	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
21	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
55	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
56	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
57	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
58	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
59	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
60	A	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
67	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
68	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
69	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 1 (Circul. 1)						
70	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
71	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
72	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
88	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
89	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
90	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
91	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
92	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
93	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 2 (ESC)						
0	**D**	**Garde corps1 Garde corps - POS (Garde corps)**	**Bas Droite**	**Métal**	**Peinture**	**0**	**Dégradé**	**Ecaillage**	**3**	
73	Plancher haut	Plafond1 Plafond béton peint - NEG	Haut Gauche	Béton	Peinture	0			0	
74	Plancher haut	Plafond1 Plafond béton peint - NEG	Haut Centre	Béton	Peinture	0			0	
75	Plancher haut	Plafond1 Plafond béton peint - NEG	Centre Gauche	Béton	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2 Nombre d'unités de classe 3 : 1 Pourcentage de classe 3 : 50%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 3 (Bureau 40)						
1	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
2	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
3	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
4	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
5	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
6	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
7	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
8	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
9	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
10	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
11	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
12	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
61	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
62	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
63	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
64	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
65	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
66	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
76	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 3 (Bureau 40)						
77	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
78	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
79	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
80	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
81	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
82	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
83	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
84	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
85	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
86	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
87	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
94	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05			0	
95	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04			0	
96	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Volet)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04			0	
97	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
98	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
99	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
100	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
101	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
102	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+4 - Vol 3 (Bureau 40)										
103	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
104	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
105	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
106	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
107	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
108	B	Fe1 Fenêtre bois peint - NEG (Ouvrant extérieur)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
R+4 - Vol 4 (Sanitaires)										
22	K	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
23	K	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
24	K	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
25	L	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
26	L	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
27	L	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
28	L	Mur2 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
29	L	Mur2 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
30	L	Mur2 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
31	H	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 4 (Sanitaires)						
32	H	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
33	H	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
34	I	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
35	I	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
36	I	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
37	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
38	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
39	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
40	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
41	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
42	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
43	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
44	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
45	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
46	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
47	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
48	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
49	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
50	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
51	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+4 - Vol 4 (Sanitaires)						
52	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
53	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
54	C	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10 Nombre d'unités de classe 3 : 0 Pourcentage de classe 3 : 0%

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+5 - Vol 5 (Circul.)						
109	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
110	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
111	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
112	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
113	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
114	D	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
115	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
116	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
117	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+5 - Vol 5 (Circul.)						
118	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
119	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
120	B	Po1 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
121	B	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
122	B	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
123	B	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
124	B	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
125	B	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Droite	Bois	Peinture	0			0	
126	B	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
127	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
128	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
129	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Ouvrant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
130	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
131	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
132	D	Po2 Porte bois peint - NEG (Dormant)	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
133	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation
				R+5 - Vol 5 (Circul.)						
134	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
135	B	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
136	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
137	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
138	D	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
139	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
140	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
141	C	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0			0	
142	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
143	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0			0	
144	A	Mur1 Mur platre peint - NEG	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0			0	
145	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
146	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Droite	Bois	Peinture	0			0	
147	B	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Droite	Bois	Peinture	0			0	
148	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Centre	Bois	Peinture	0			0	
149	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
150	D	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
151	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Centre	Bois	Peinture	0			0	
152	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	
153	A	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Gauche	Bois	Peinture	0			0	
154	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Bas Gauche	Bois	Peinture	0			0	
155	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Haut Gauche	Bois	Peinture	0			0	
156	C	Plinthe1 Plinthe bois peint	Centre Centre	Bois	Peinture	0			0	

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement apparent	concentration (mg/cm²)	Etat de conservation	Type de la dégradation	Classe	Observation

R+5 - Vol 5 (Circul.)

Nombre total d'unités de Diagnostic :	9	Nombre d'unités de classe 3 :	0	Pourcentage de classe 3 :	0%

F - CONCLUSION(S)

Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 3).
Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 2).
Présence de revêtements contenant du plomb en concentration >= 1mg/cm² (classe 1).
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3.
Le présent rapport a été transmis en préfecture.

F-1 CLASSEMENT DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

Nombre d'unités de diagnostic :	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	NON MESURÉES
249	220 (88,35%)	10 (4,02%)	1 (0,4%)	18 (7,23%)	0 (0%)

F-2 RECOMMANDATIONS AU PROPRIÉTAIRE ET OBLIGATIONS EN CAS D'UD DE CLASSE 3

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

S'il existe au moins une unité de classe 1 et 2

Nous rappelons au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future (voir notice d'information)

S'il existe au moins une unité de classe 3

Article L1334-9 modifié du Code de la Santé Publique:
« Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée(1). Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale »

(1) Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises. (Annexe 1 de l'arrêté du 19 Août 2011 relatif au CREP).

S'il existe au moins une situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme

Article L1334-10 du Code de la Santé Publique:
« Si le Constat de Risque d'Exposition au Plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de situations de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet dans les 5 jours une copie de ce document à l'ARS ».

Article L1334-11 du Code de la Santé Publique:
« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »
« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

F-3 FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI

SITUATION DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	
1-Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'éléments unitaires de classe 3 ? Localisation : NC	Oui
2-L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 ?	Non
SITUATION DE DÉGRADATION DU BATI	
3-Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ? Localisation : NC	Non
4-Les locaux objets du constat présentent des traces de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs éléments unitaires d'une même pièce ? Localisation : NC	Non
5-Les locaux objets du constat présentent plusieurs éléments unitaires d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité ? Localisation : NC	Non
TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE RÉGIONNALE DE SANTÉ(ARS)	
Une copie du CREP est transmise dans un délai de 5 jours à l'ARS de la région d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé.	Oui
OBSERVATION : ÉTAT GÉNÉRAL DU BIEN	
Le technicien a déterminé que l'état général du bien était :	NC

G - OBLIGATION D'INFORMATION POUR LE PROPRIÉTAIRE

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 modifié du Code de la Santé Publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 modifié est réalisée par la remise du Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 modifié du Code de la Santé Publique ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la règlementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

H - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

H-1 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Santé Publique :

- Code de la Santé Publique : Articles L.1334-1 modifié, L.1334-1-1 et L.1334-2 modifiés, L.1334-3 modifié, L.1334-4 à L.1334-8-1, L.1334-9 modifié, L.13334-10 et L.1334-11, L.1334-12 modifié.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en partie commune;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures;
- Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du Code de la Santé Publique;
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des Constats de Risque d'Exposition au Plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - Article 48.

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 modifiés (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-5 modifié (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1 modifié, R.233-42 et suivants;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

H-2 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche toxicologique n°59-INRS-Août 2018
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, septembre 2013 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».
- Norme AFNOR NF X 46-031 «Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acide-soluble».
- Préconisations pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux. Mars 2014
- Décapage des peintures au plombifères. Ref ISFOP13
- Traitement des peintures au plomb. Ref ISG0115

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

I - ANNEXES

I-1 COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE DES CANALISATIONS EN PLOMB

Conclusion : Le bien n'est pas situé dans un département assujetti à la recherche de canalisations en plomb.

Localisation des canalisation en plomb

Volume	Localisation	Mètre linéaire apparent
Néant	Néant	Néant

I-2 ANALYSE CHIMIQUE DU LABORATOIRE

Néant.

I-3 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.
Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. **Plaquette d'informations disponible sur :**
http://www.sante-sports.gouv.fr










R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
0021G001049


Légende

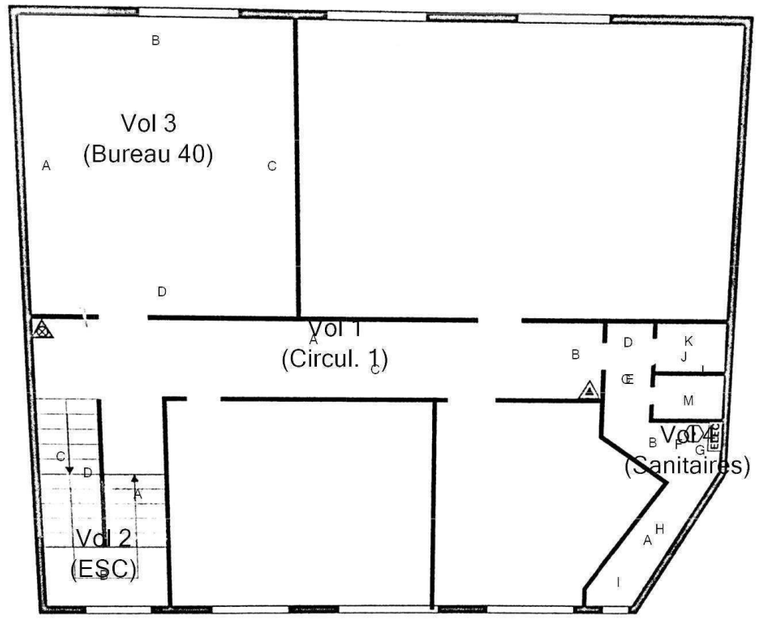

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
0021G001049

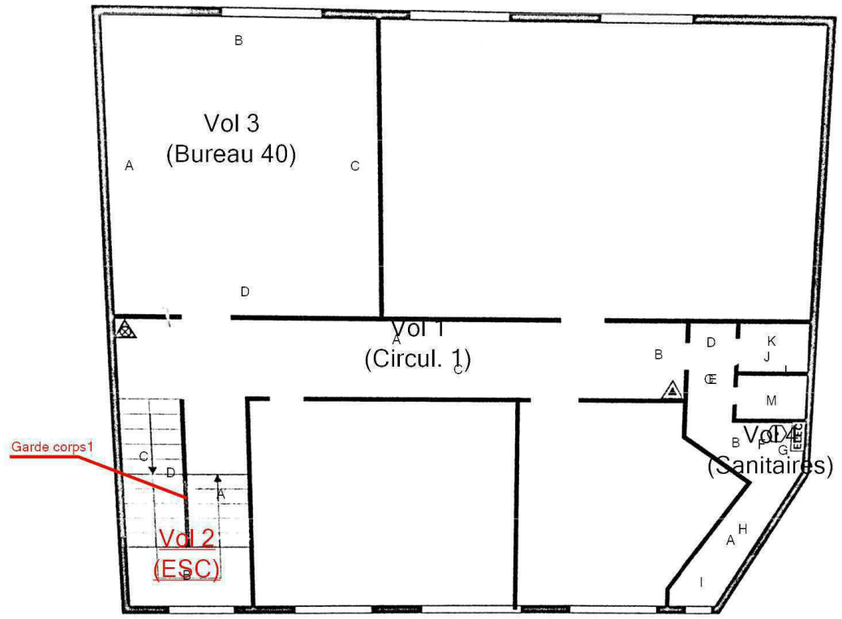


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
0021G001049

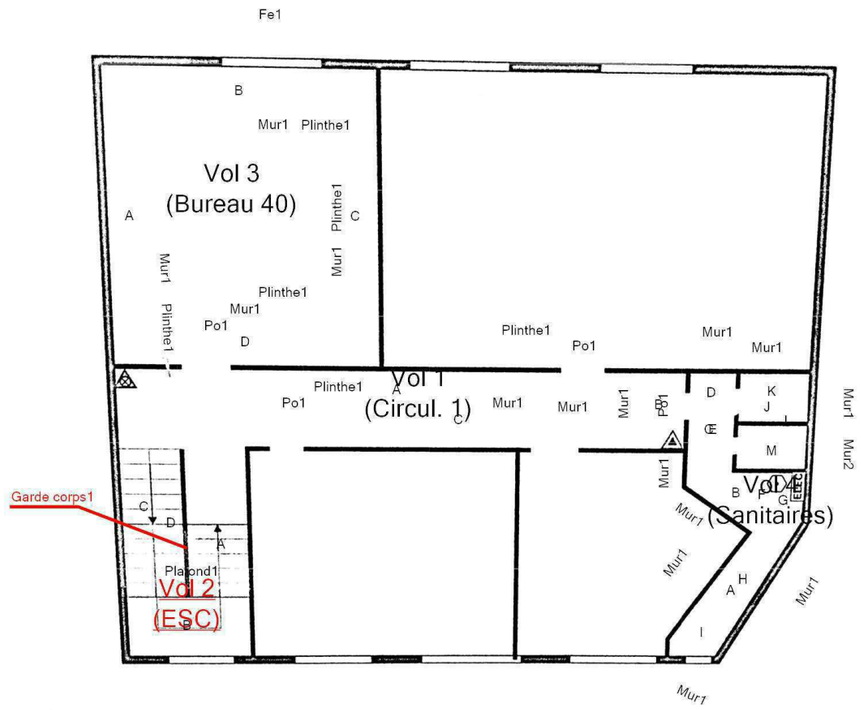


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 3

Référence:
0021G001049

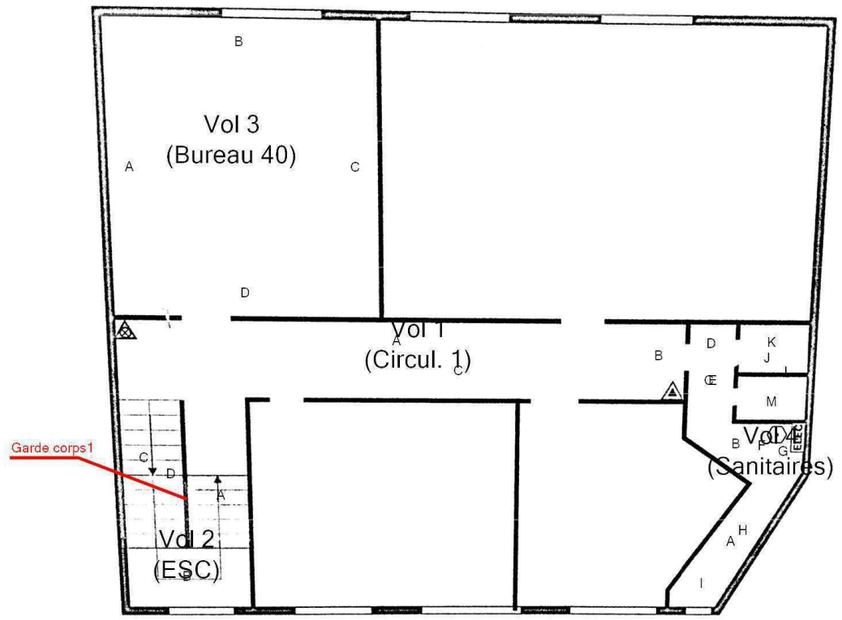

Légende


	Elément de classe 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
0021G001049


Légende

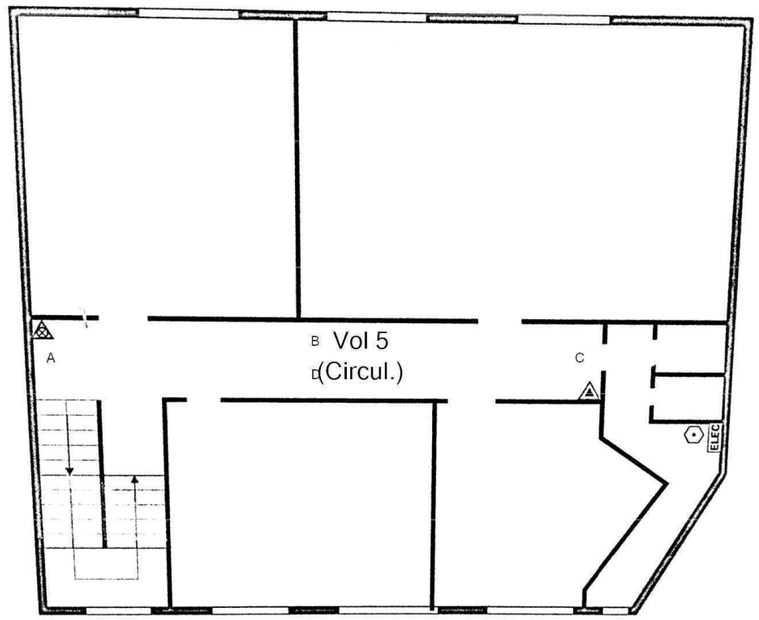

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
0021G001049

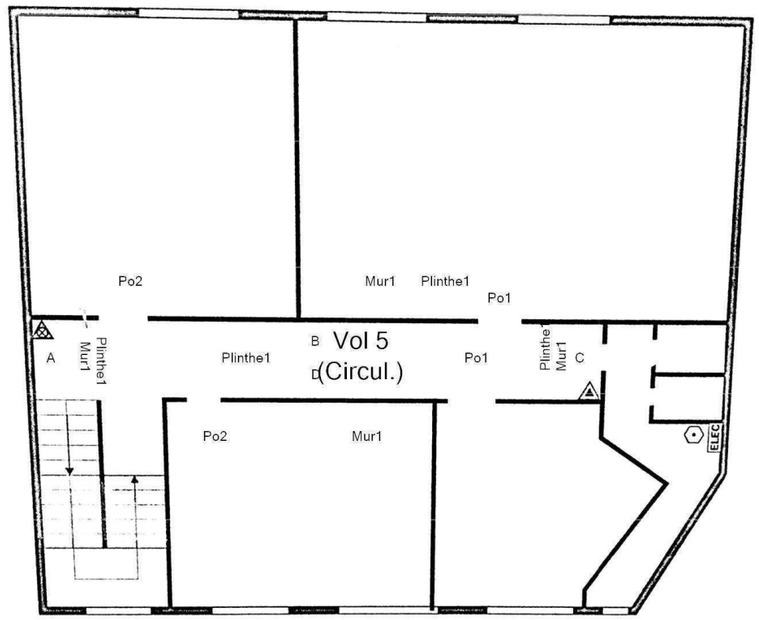

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
0021G001049


Légende

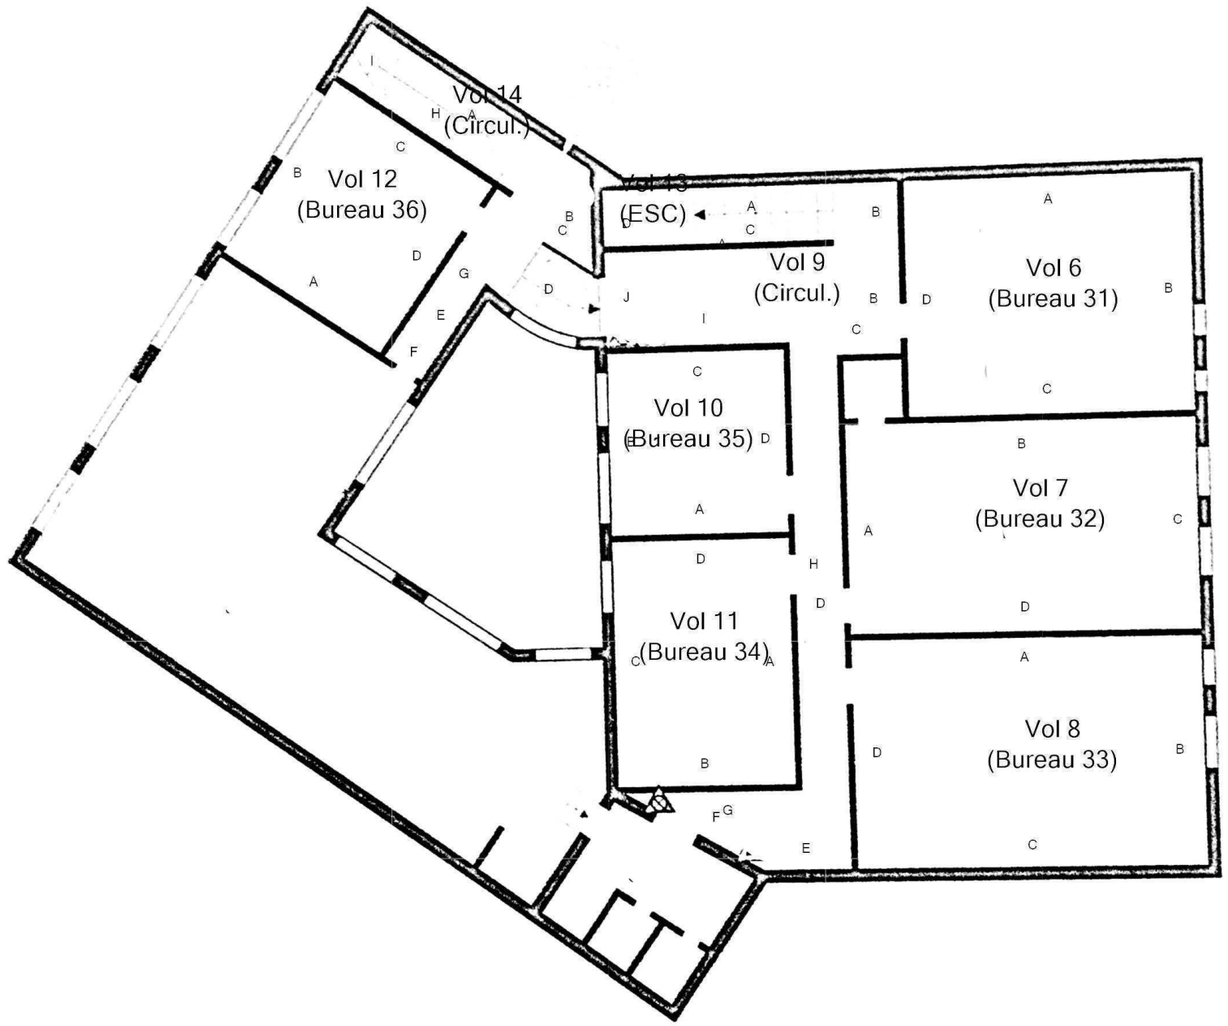

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
0021G001049

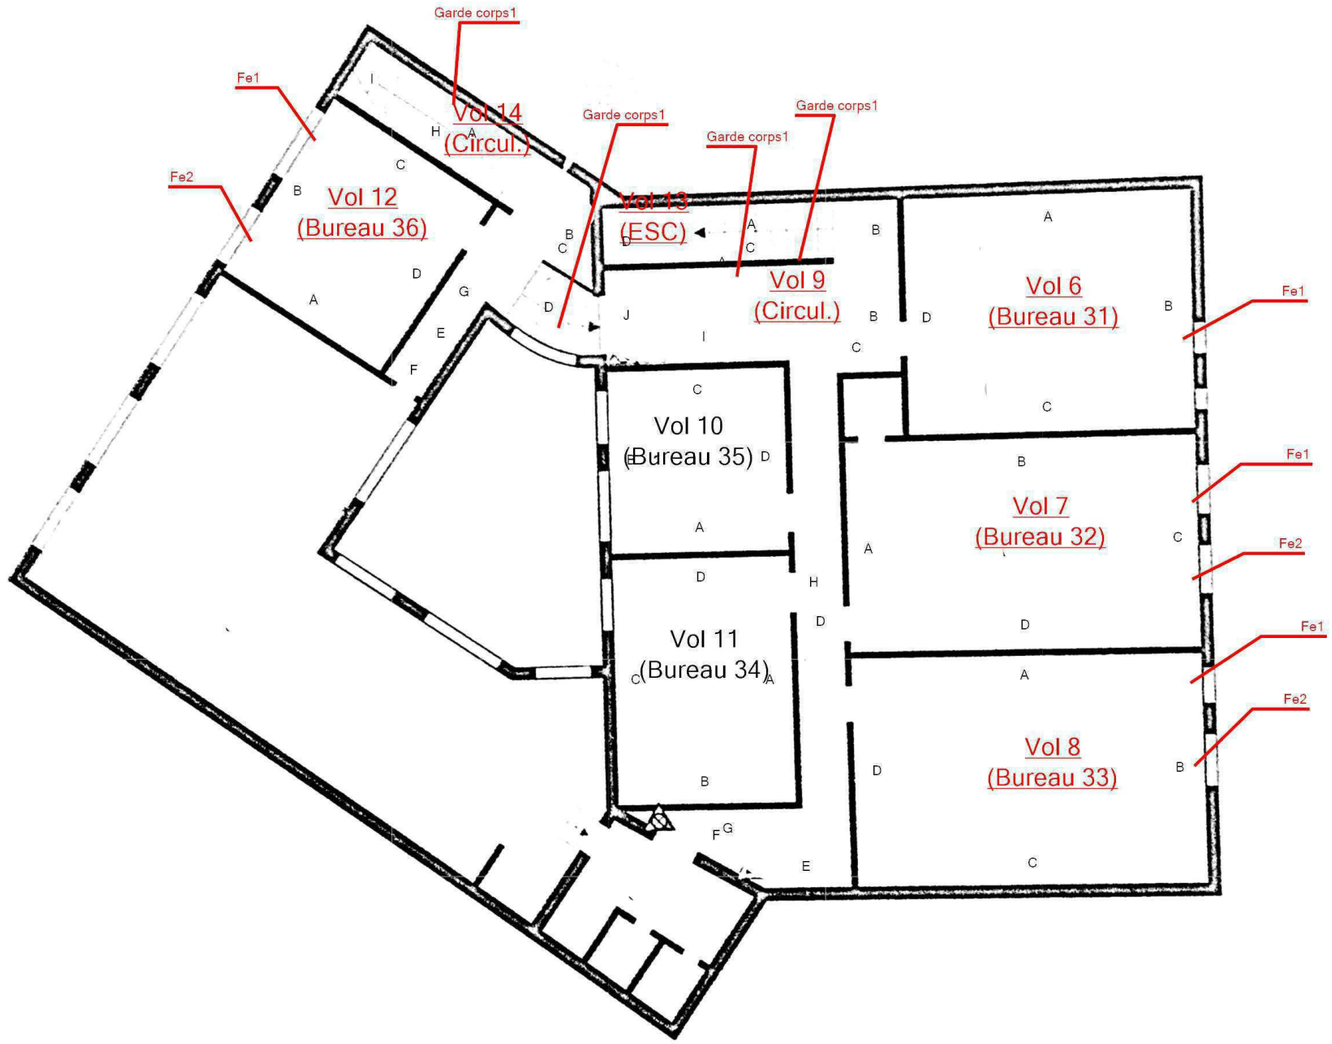


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
0021G001049

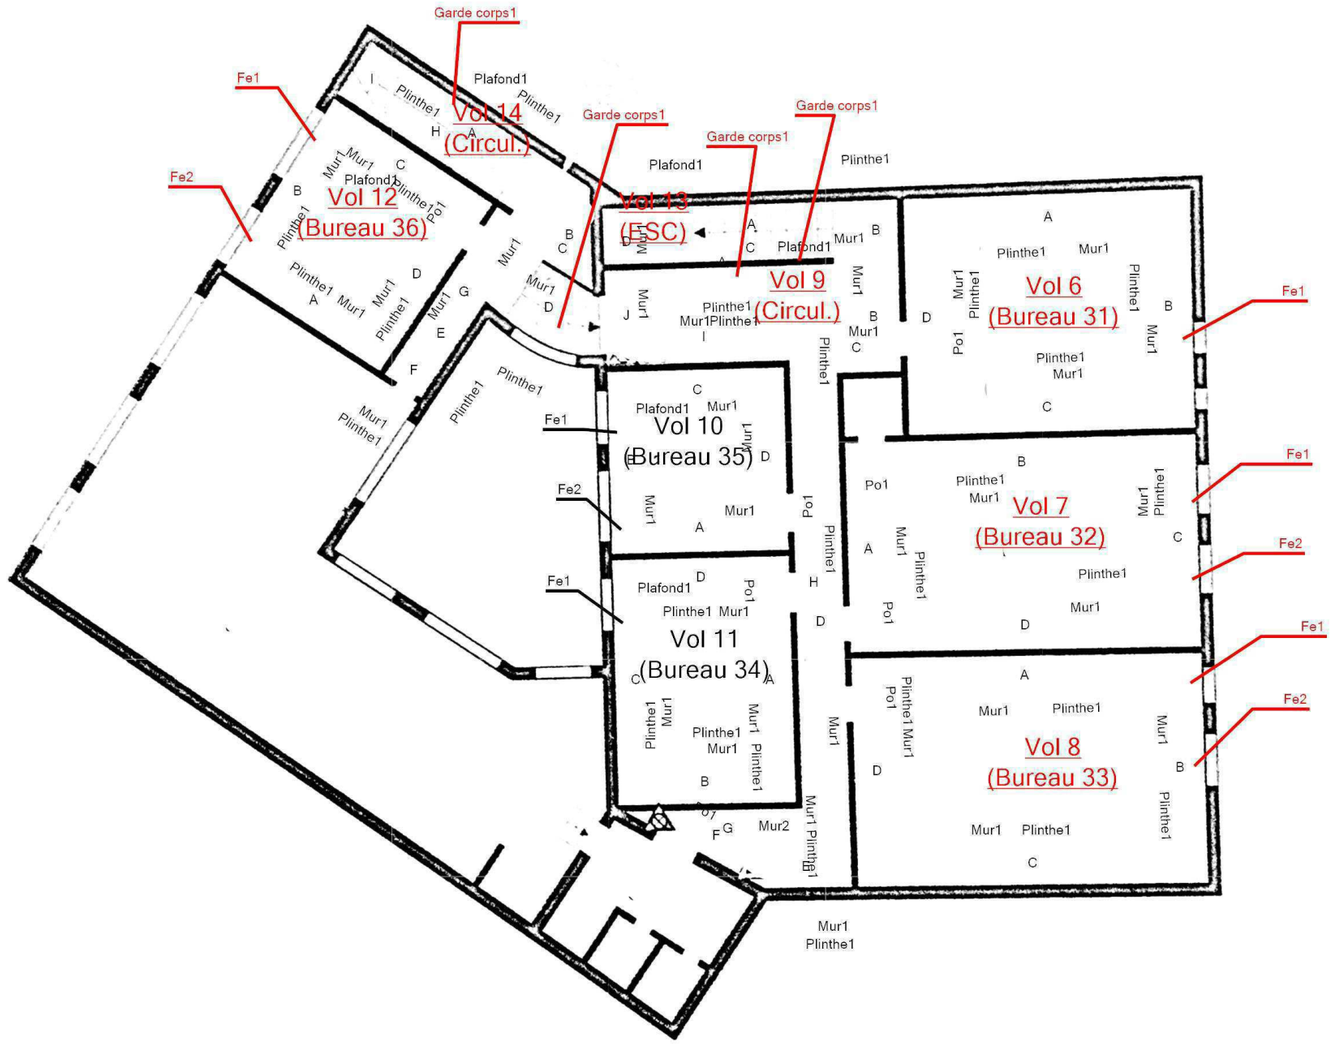


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 3

Référence:
0021G001049

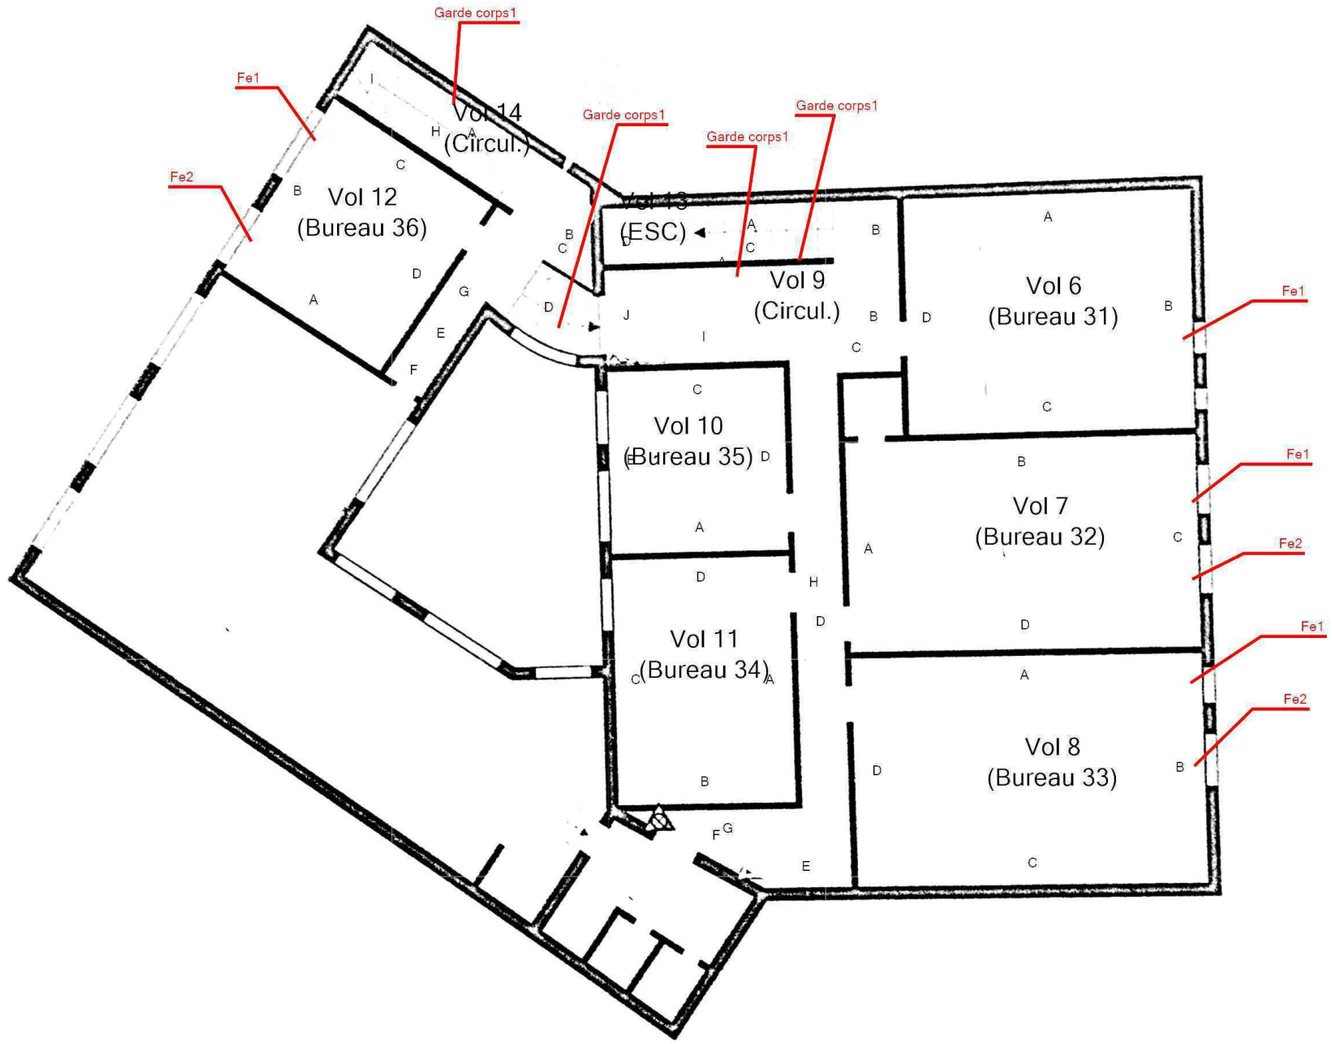

Légende


	Elément de classe 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
0021G001049

Légende

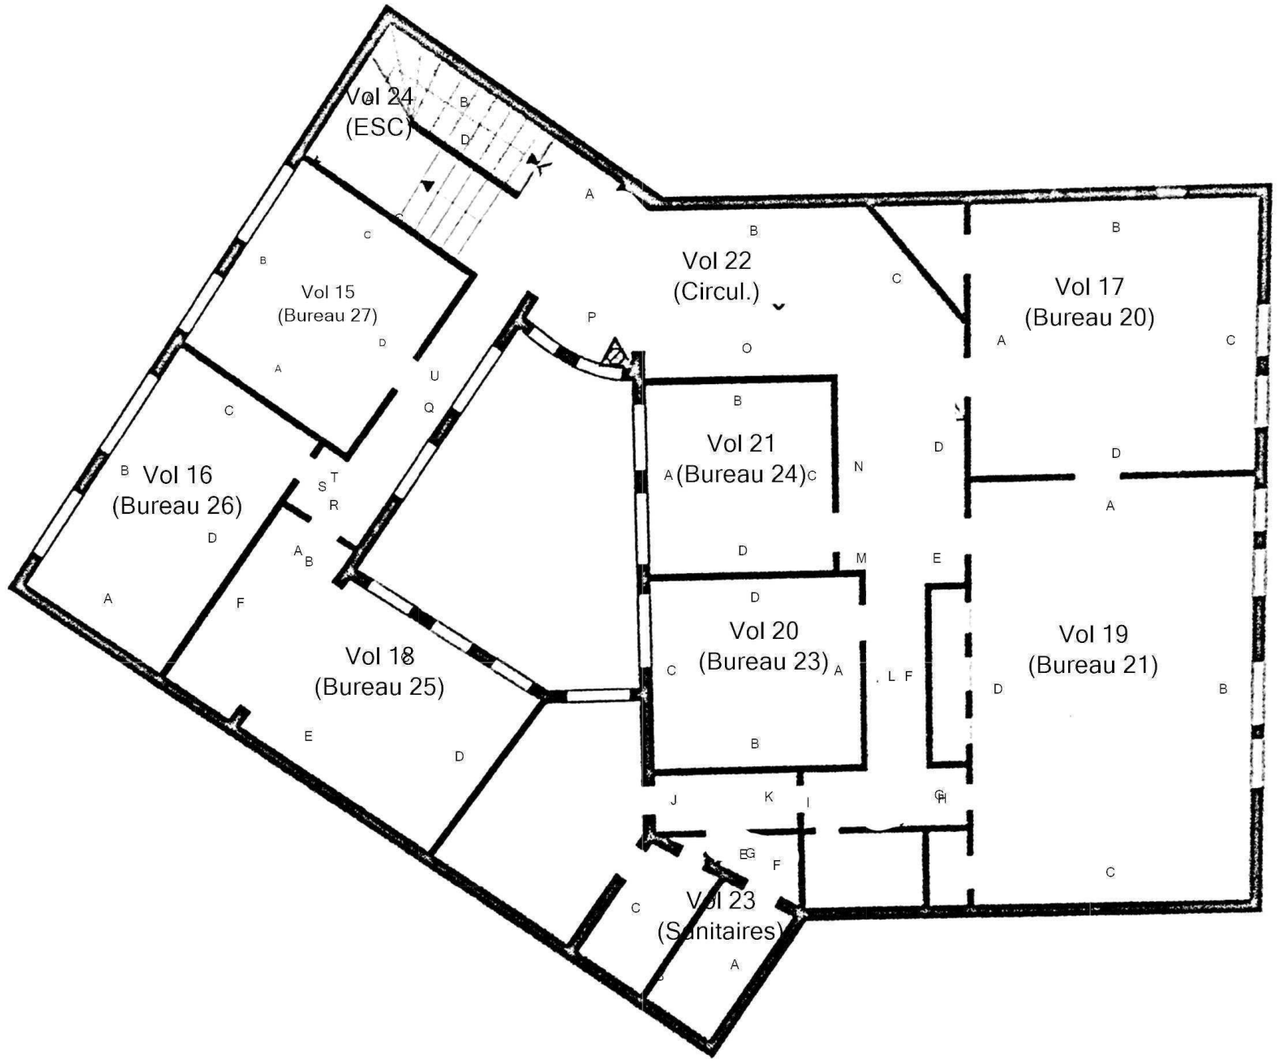

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
0021G001049



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
0021G001049




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 3

Référence:
0021G001049

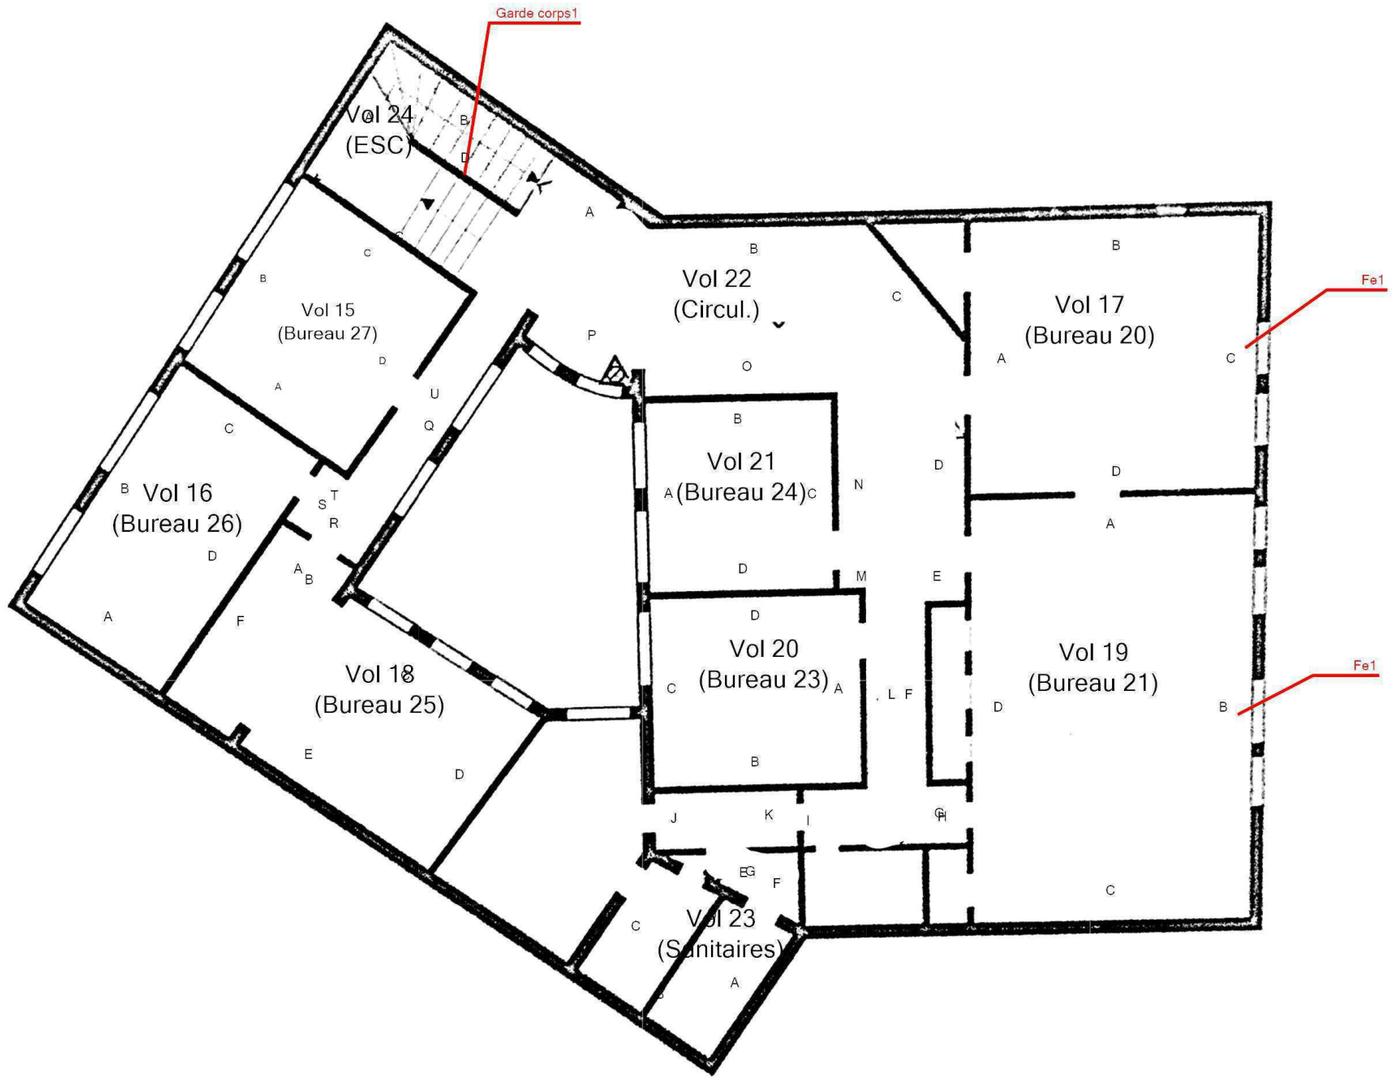


Légende

	Elément de classe 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
0021G001049

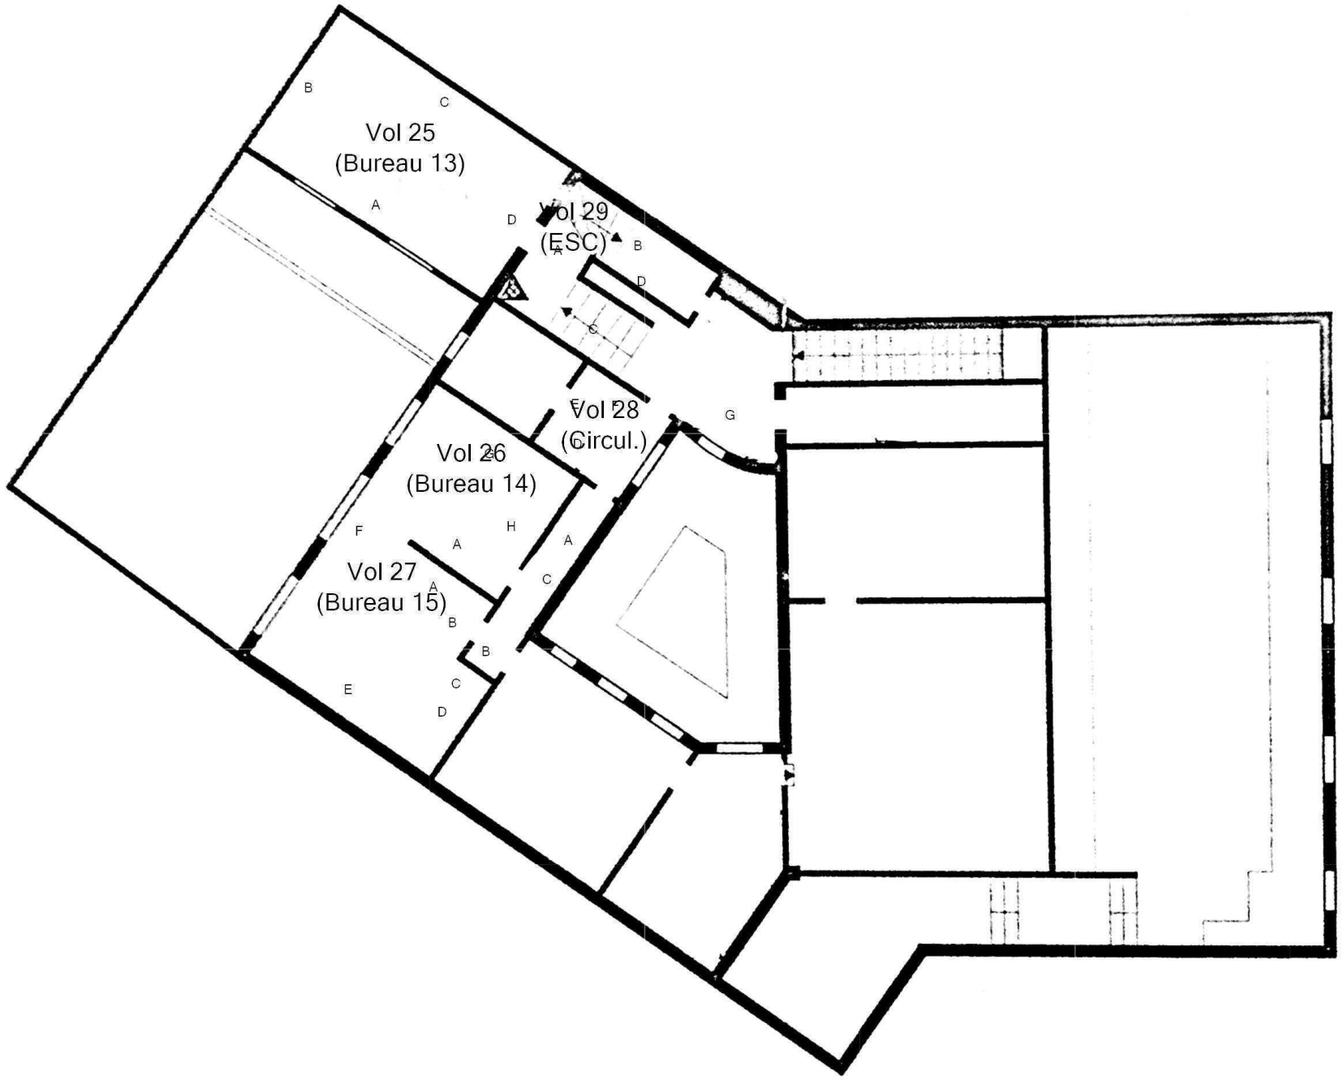


Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
0021G001049

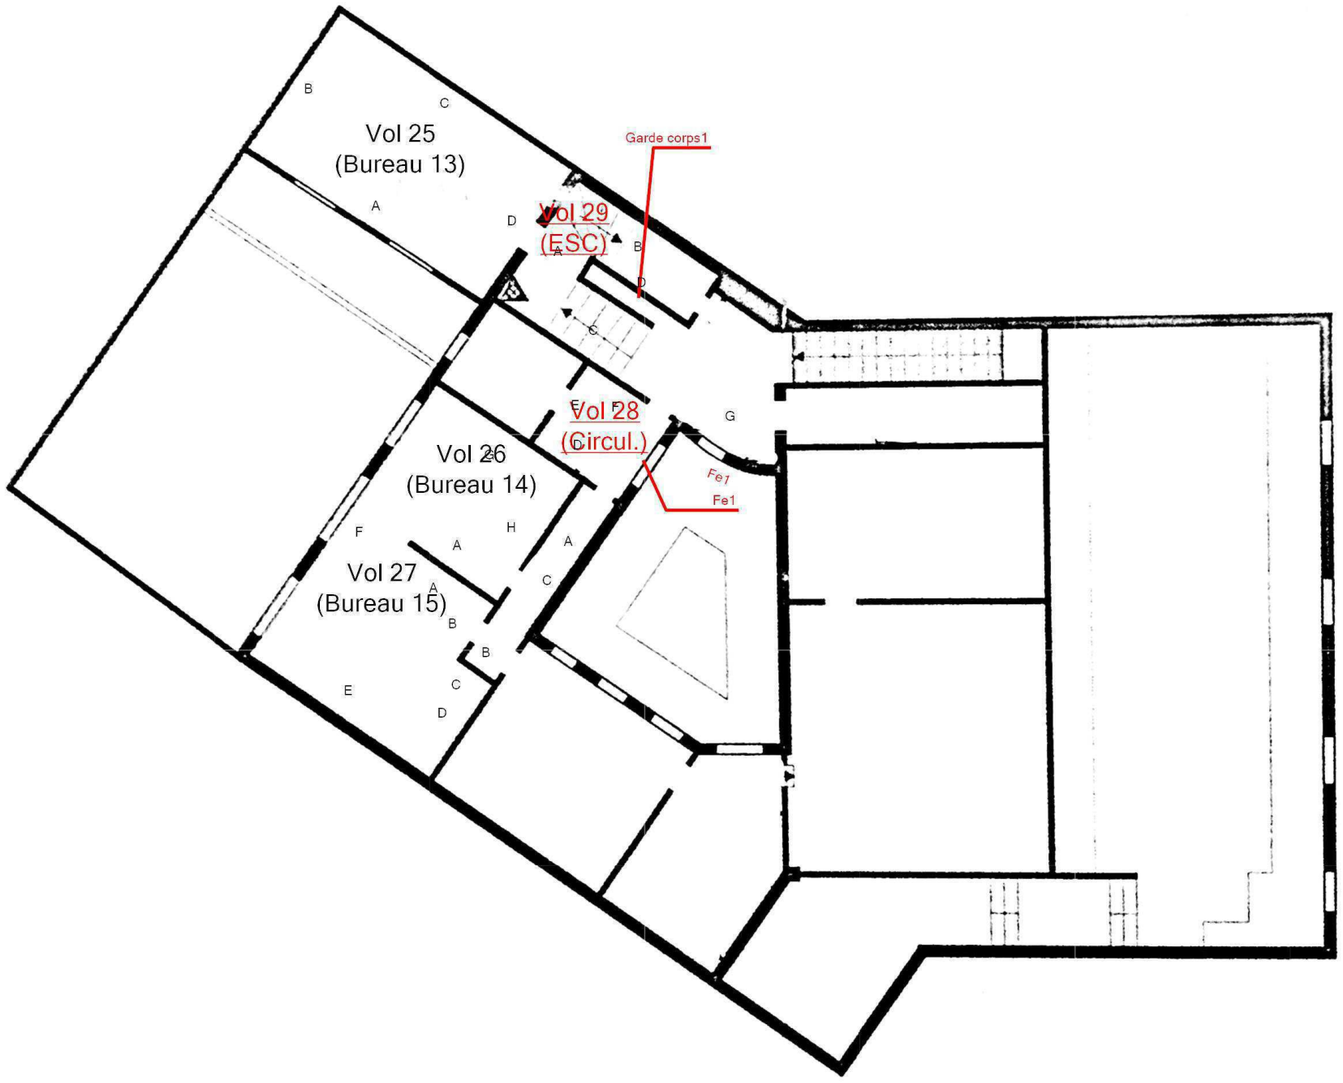

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
0021G001049




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - CLASSE 3

Référence:
0021G001049

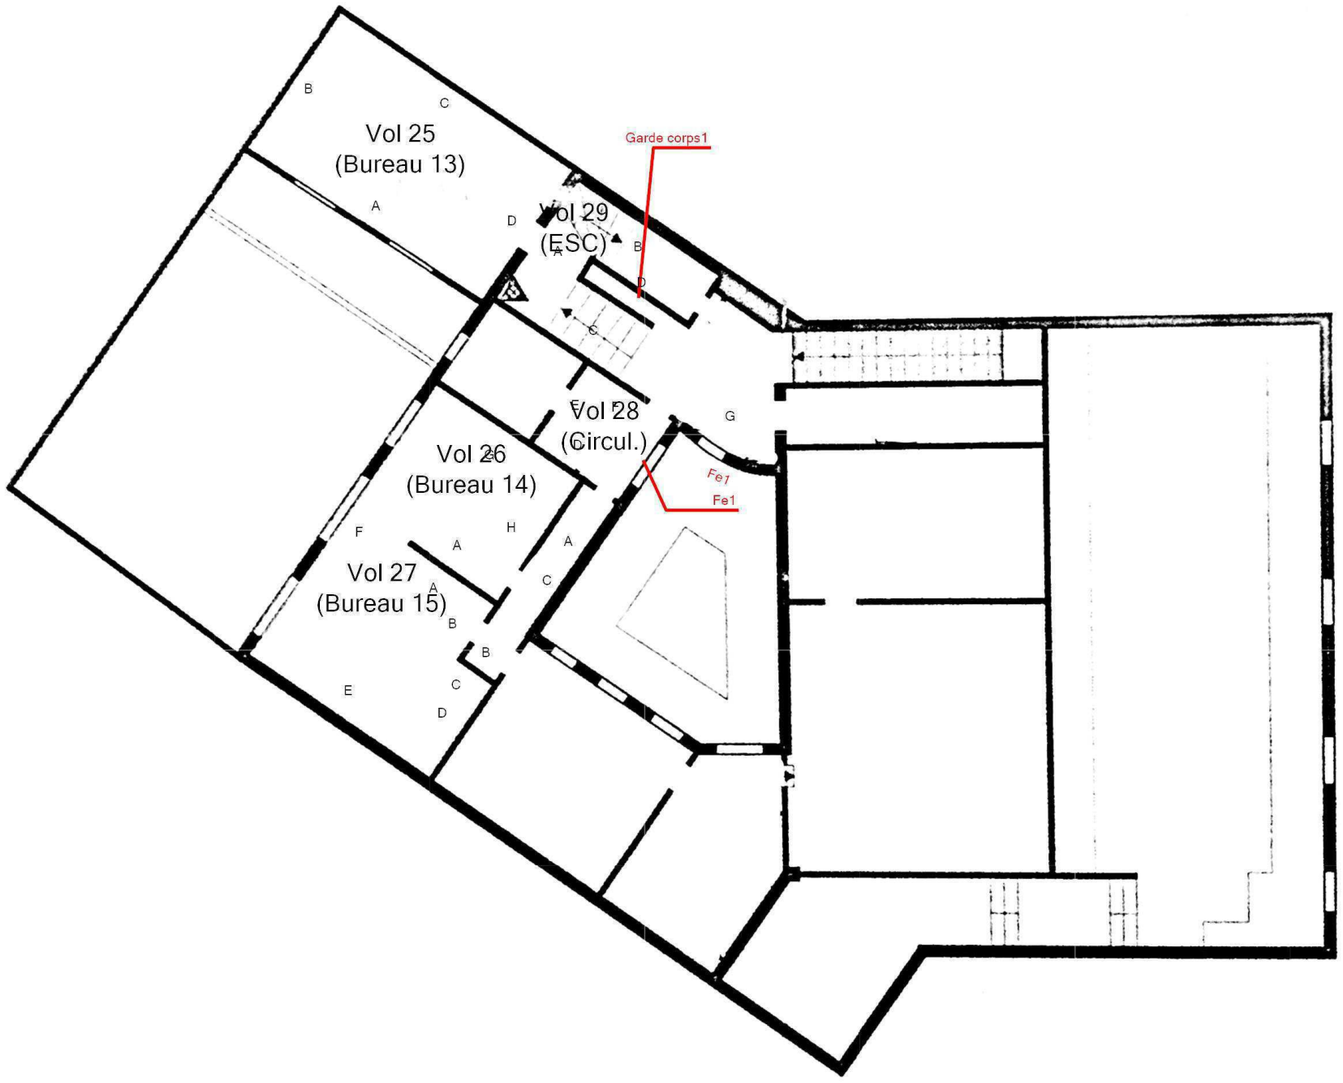

Légende


	Elément de classe 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
0021G001049


Légende

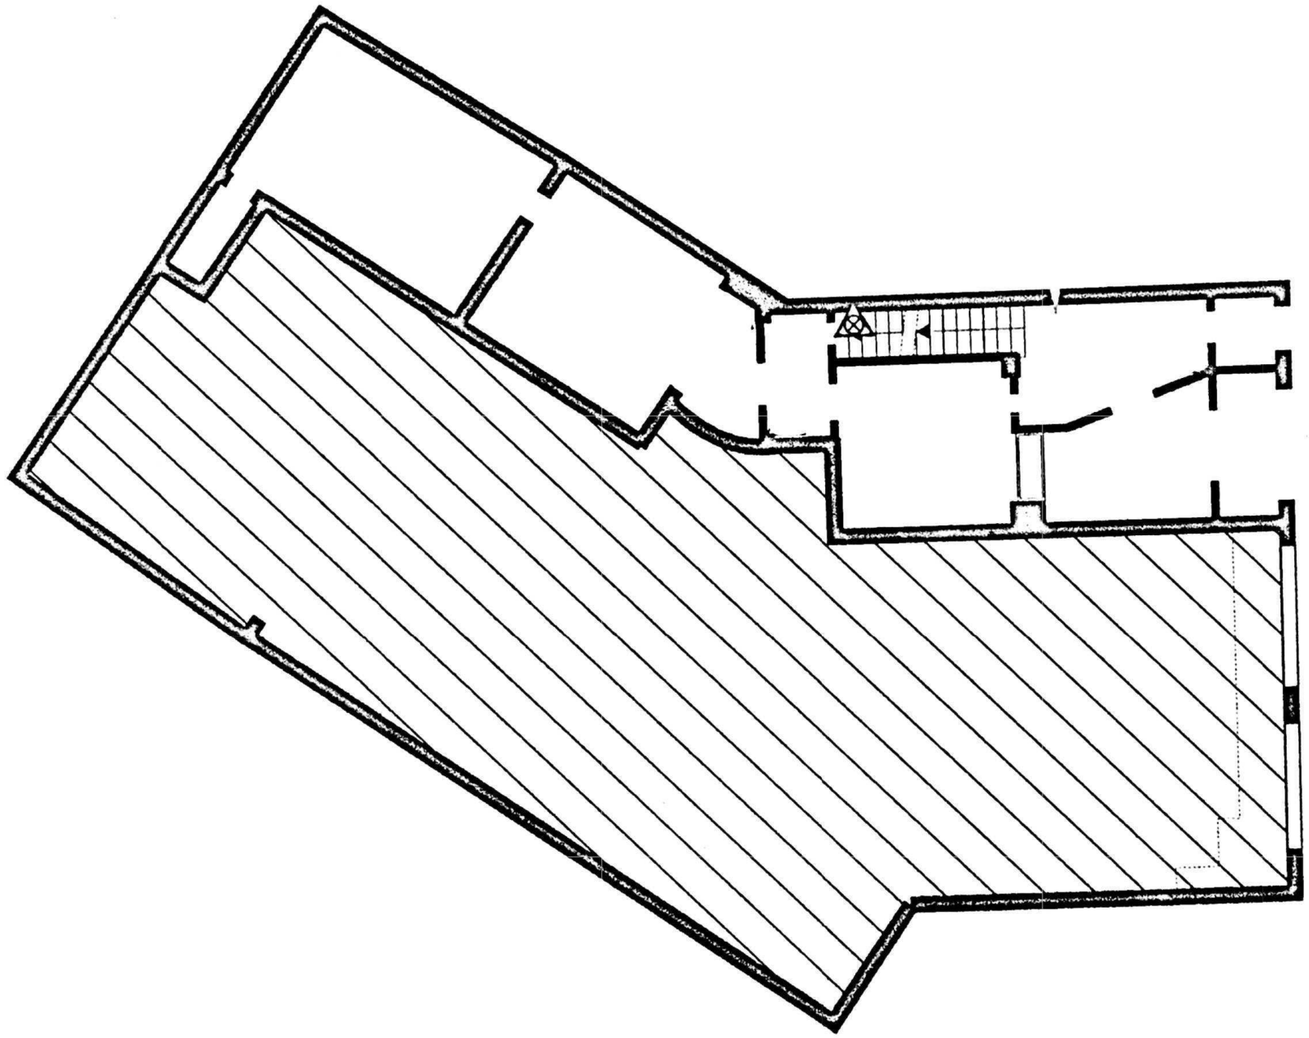

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
24 avenue Niel 75017 PARIS	STV Nord Ouest	07/01/2021	GUASCH FERRER EDDY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

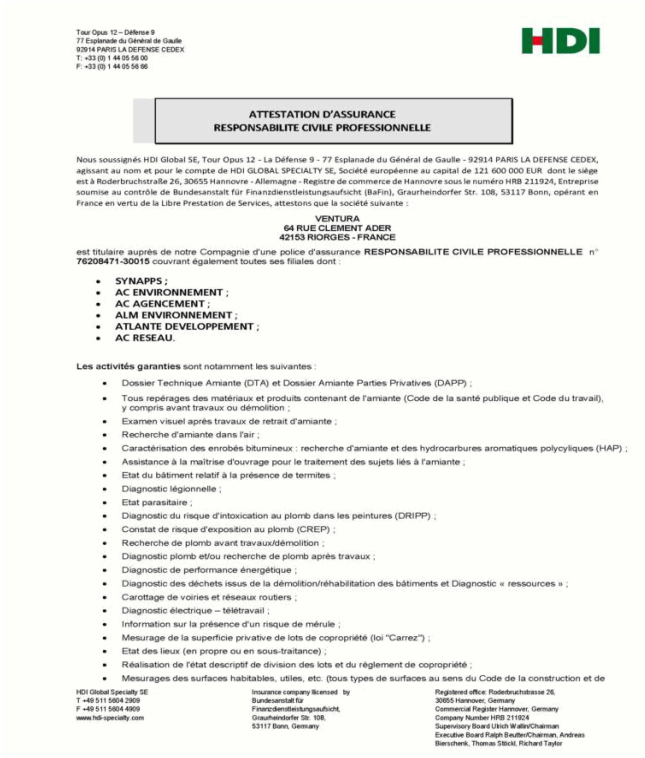

Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T. +33 (0) 1 44 05 56 00
F. +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérule ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 02/03



HDI

l'habitation) ;

- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Réglementation thermique ;
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) ;
- Certificat de décence - Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêts à taux zéro ;
- Relevé de côté et plan de l'existant en copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis en phase avant-projet sommaire (APS) ;
- Qualité de l'air intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic Technique Global (DTG) ;
- Inventaire des matières dangereuses (IHM) dans les navires ;
- Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestation CEE (Certificat d'Economie d'Energie) ;
- Prélèvement et analyse de la teneur en plomb dans l'eau ;
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments ;
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositions dispositifs Robien et équivalents) ;
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve ;
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat ;
- Diagnostic d'accessibilité handicapée.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03



HDI

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 24 décembre 2020 – OB/MM

HDI
HDI Global Specialty SE

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com
S.A.S. au capital de 1 000 000 € - SIRET : 44135591400298 - TVA intracommunautaire : FR 03441355914 - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - RC professionnelle n° 76208471-30015

ANNEXE: DOCUMENTS

SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY
- DTI / 1906-007

SOCOTEC

CERTIFICAT
N° DTI / 1906-007

Certifie par la présente que :

Eddy GUASCH-FERRER

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	29/07/2020	28/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	29/07/2020	28/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	25/06/2019	24/06/2024
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	25/06/2019	24/06/2024

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Amiante : Arrêté du 2 juillet 2012 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

cofrac

Directeur Opérationnel Guillaume Rey

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 152 000€ - RCS Creteil 480 864 359 - www.socotec-certification-international.fr

SOCOTEC – 1 Rue René Anjolvy – 94250 GENTILLY
- DTI/1906-007

SOCOTEC

CERTIFICAT
N° DTI / 1906-007

Certifie par la présente que :

Eddy GUASCH-FERRER

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	29/07/2020	28/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	29/07/2020	28/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	25/06/2019	24/06/2024
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	25/06/2019	24/06/2024

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Amiante : Arrêté du 2 juillet 2012 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

cofrac

Directeur Opérationnel Guillaume Rey

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 152 000€ - RCS Creteil 480 864 359 - www.socotec-certification-international.fr